Scale : 1 : 500

ENEABBA_1

DB : CCS_Perth (283)

DEPTH (60.05M - 4085.54M)

07/28/2025 10:36

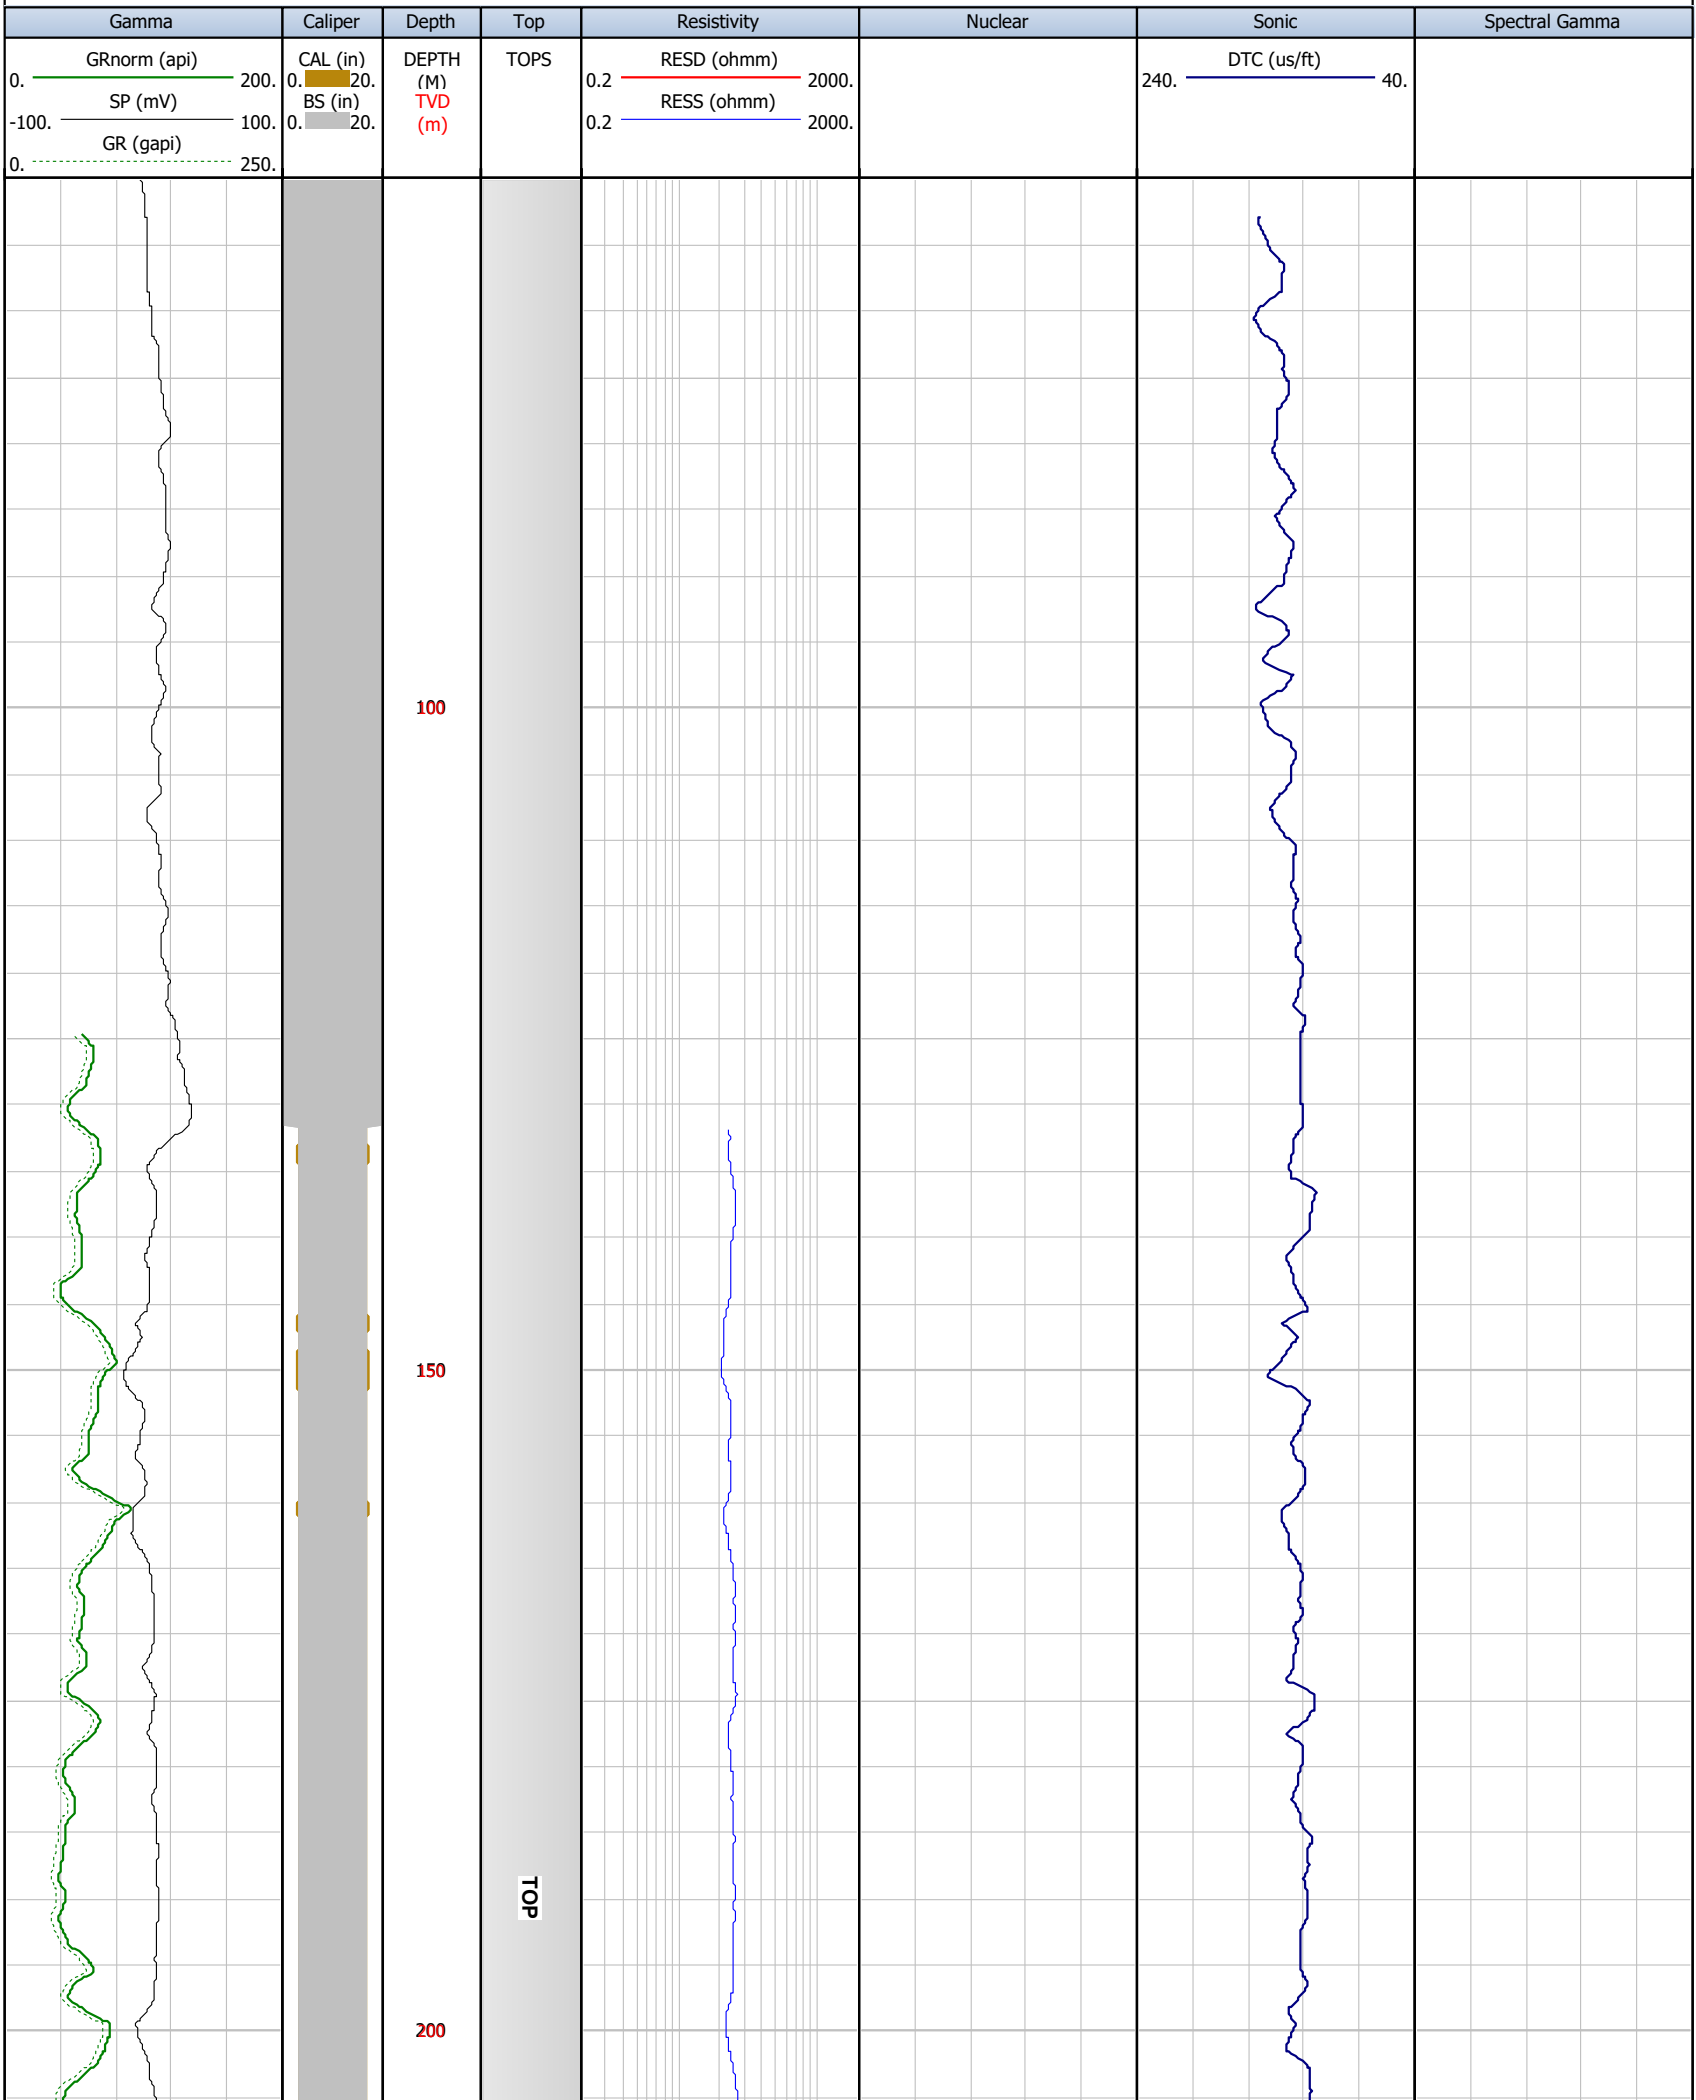

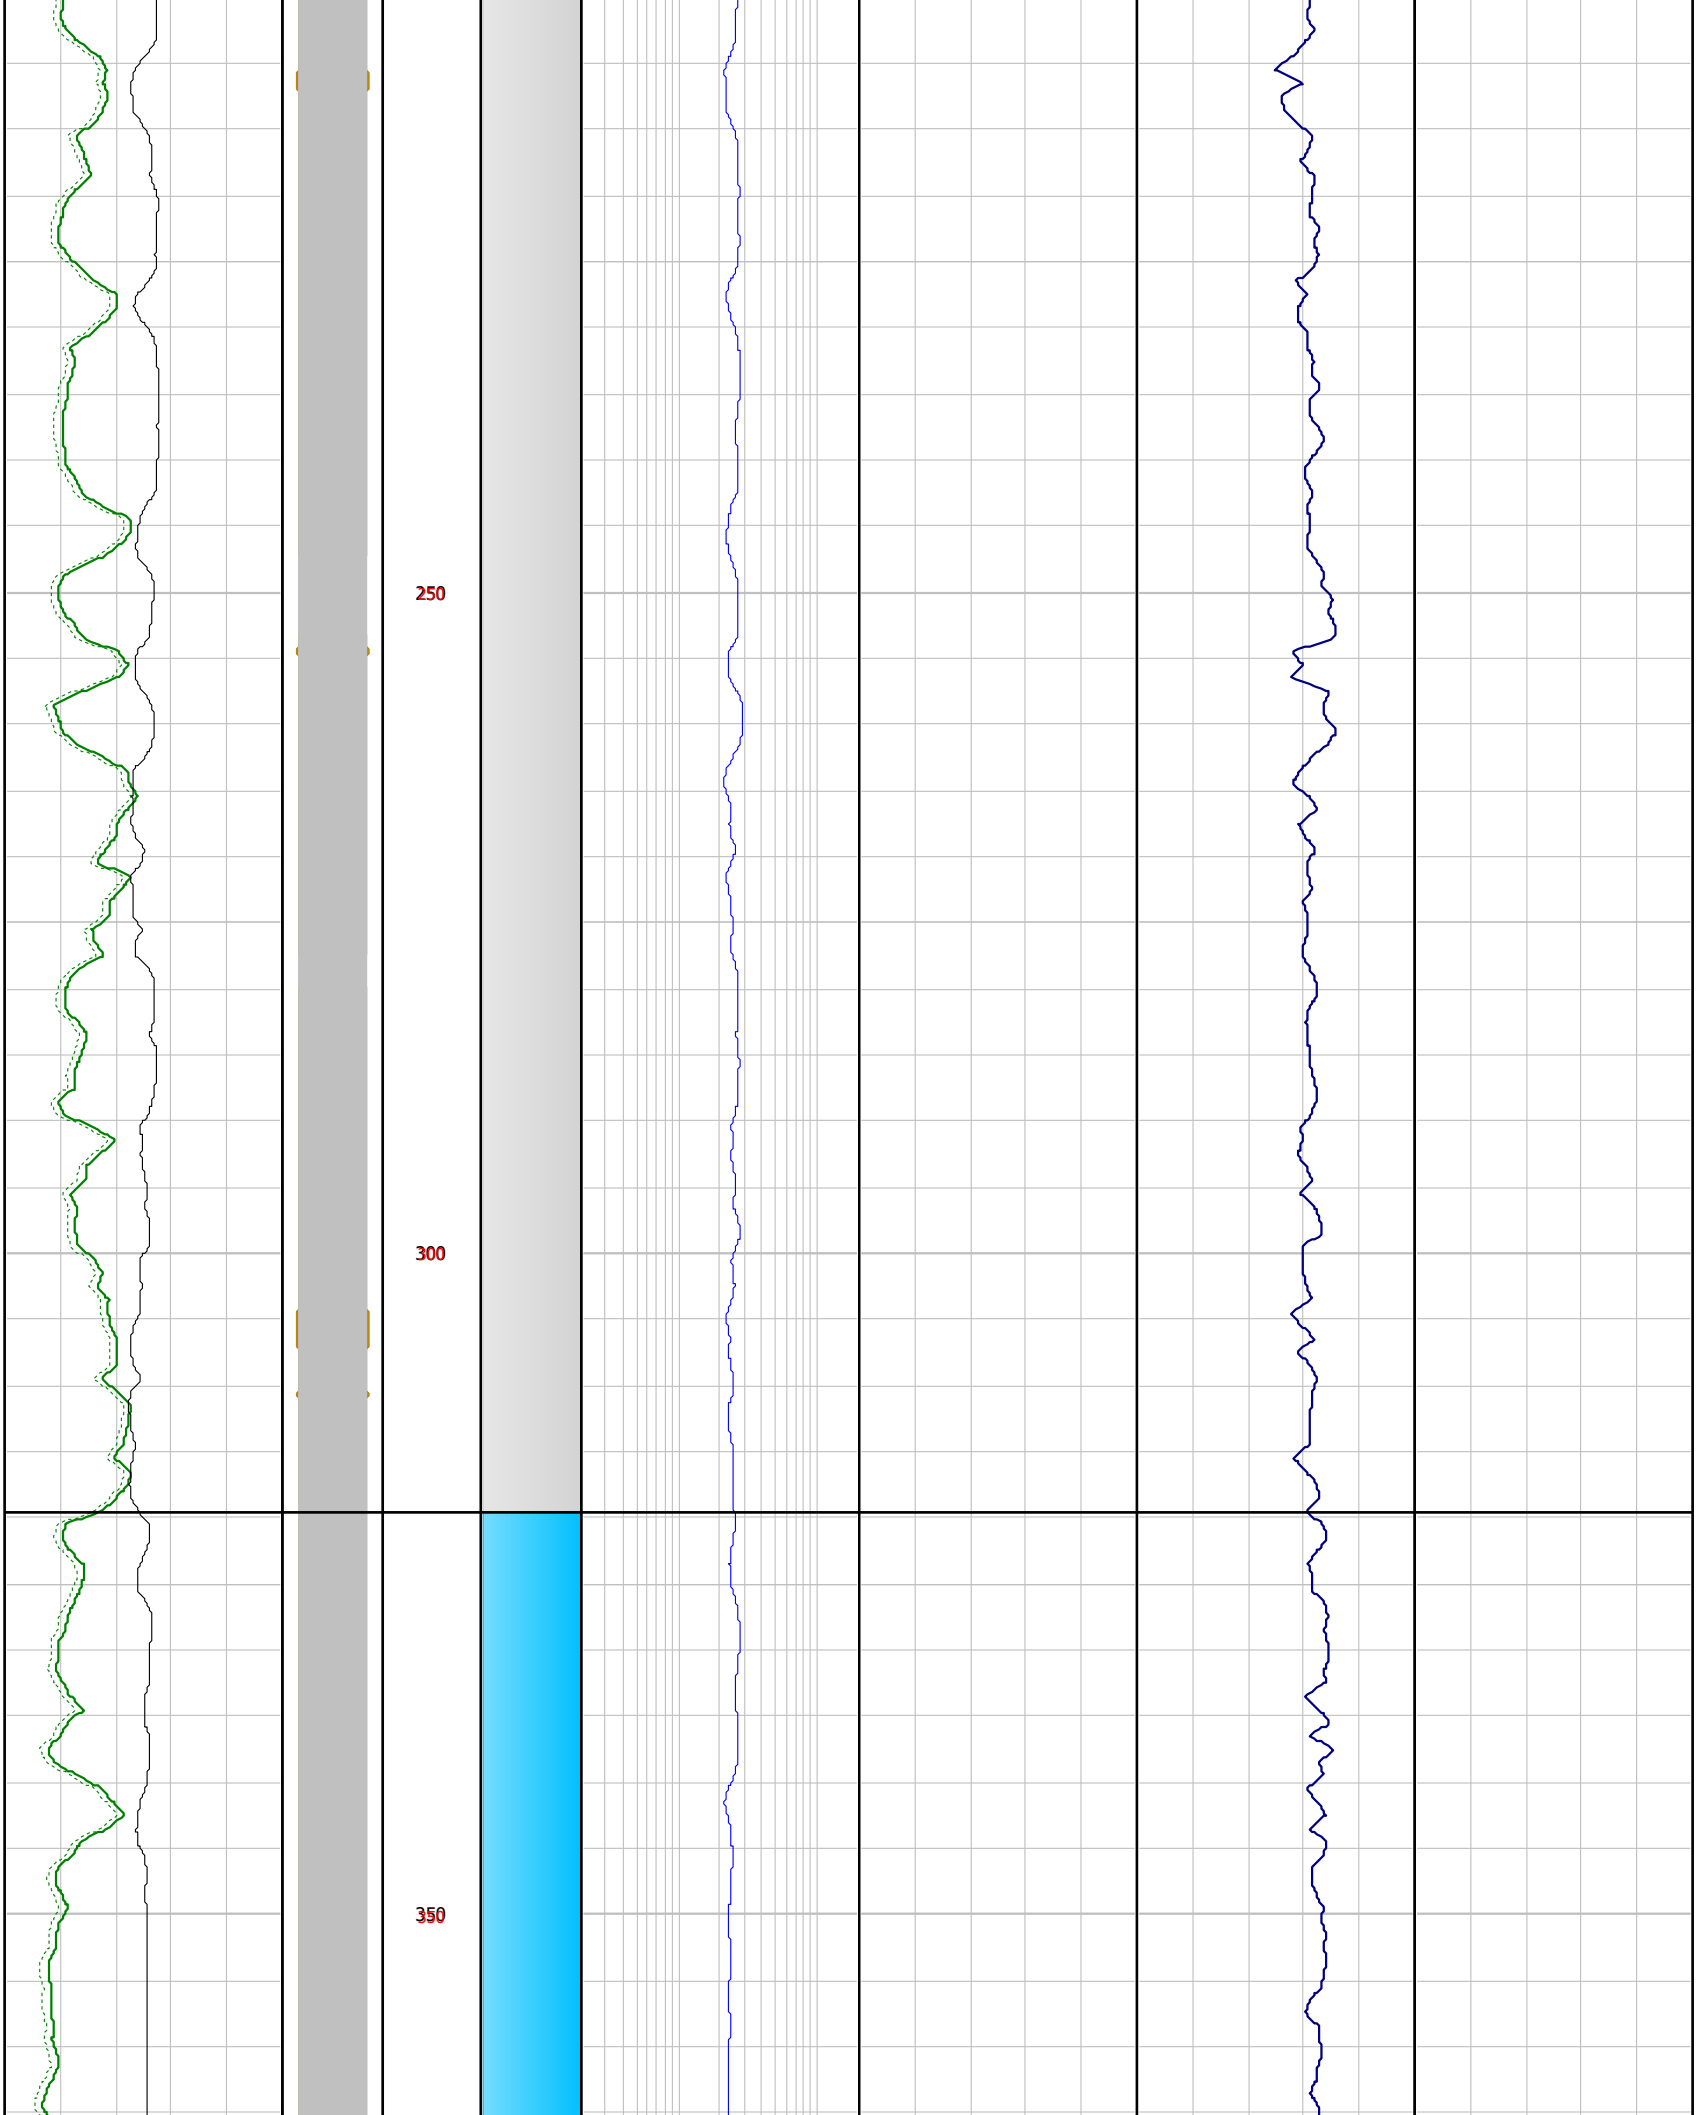

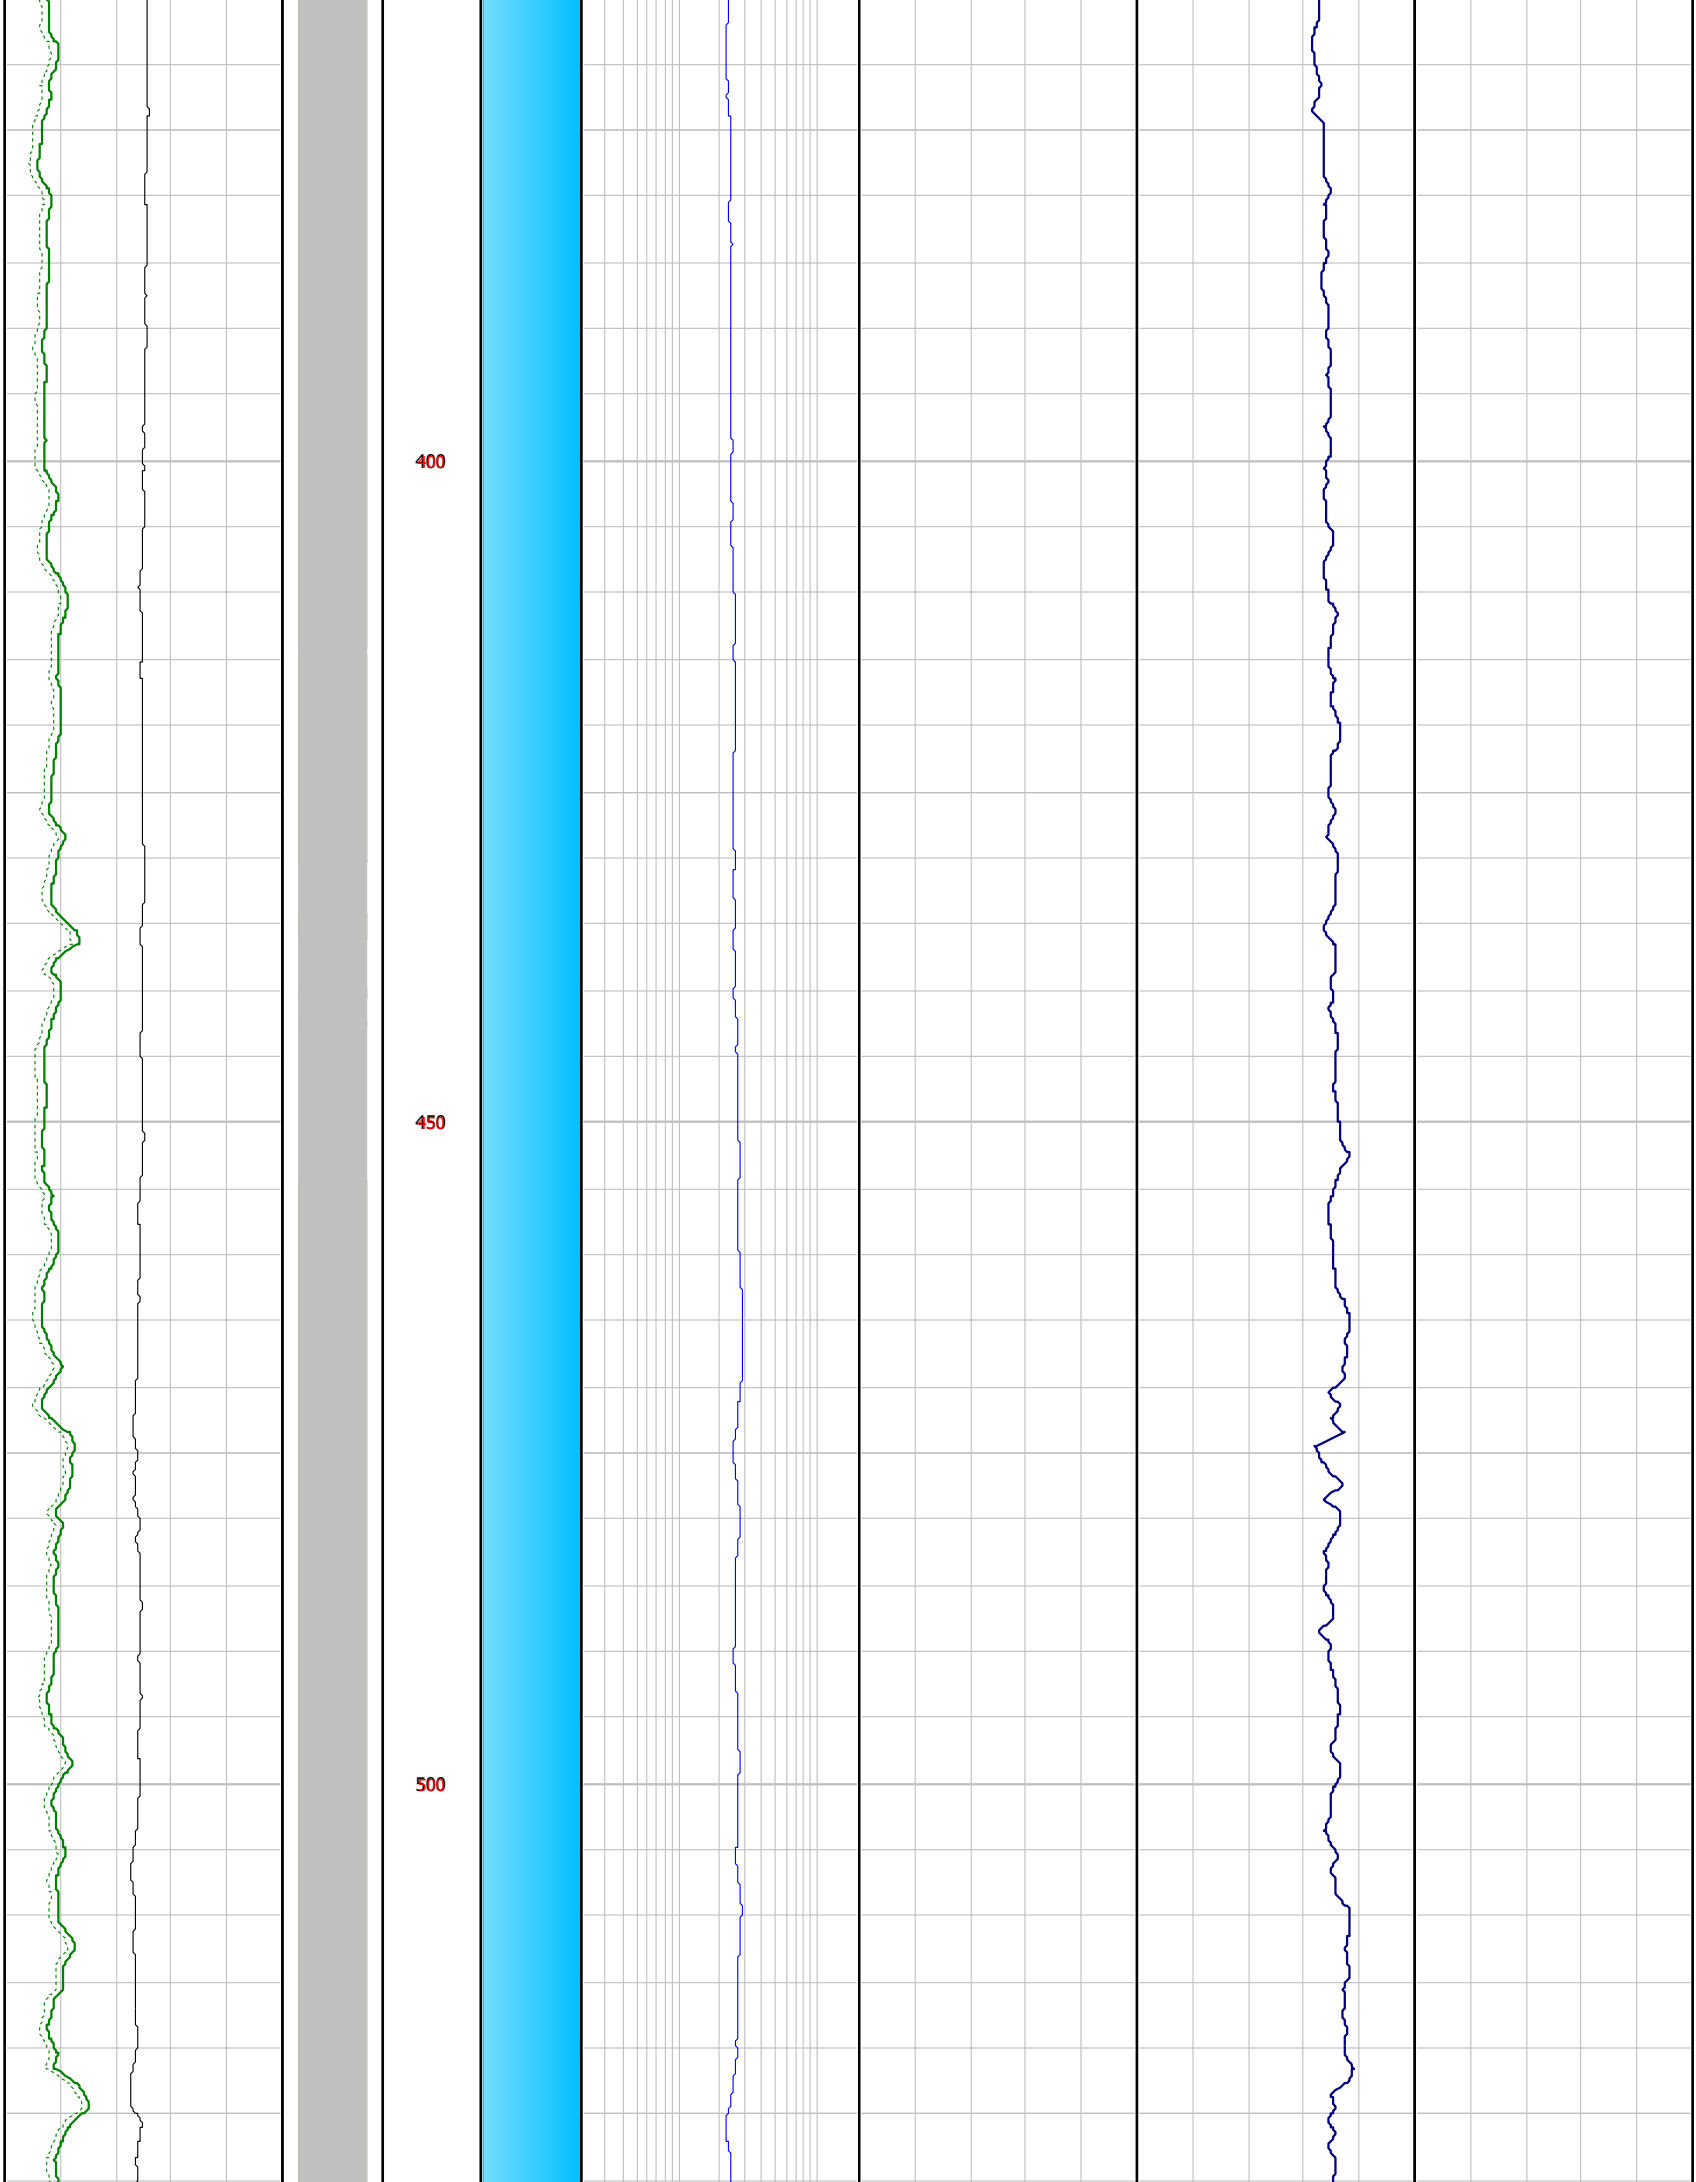

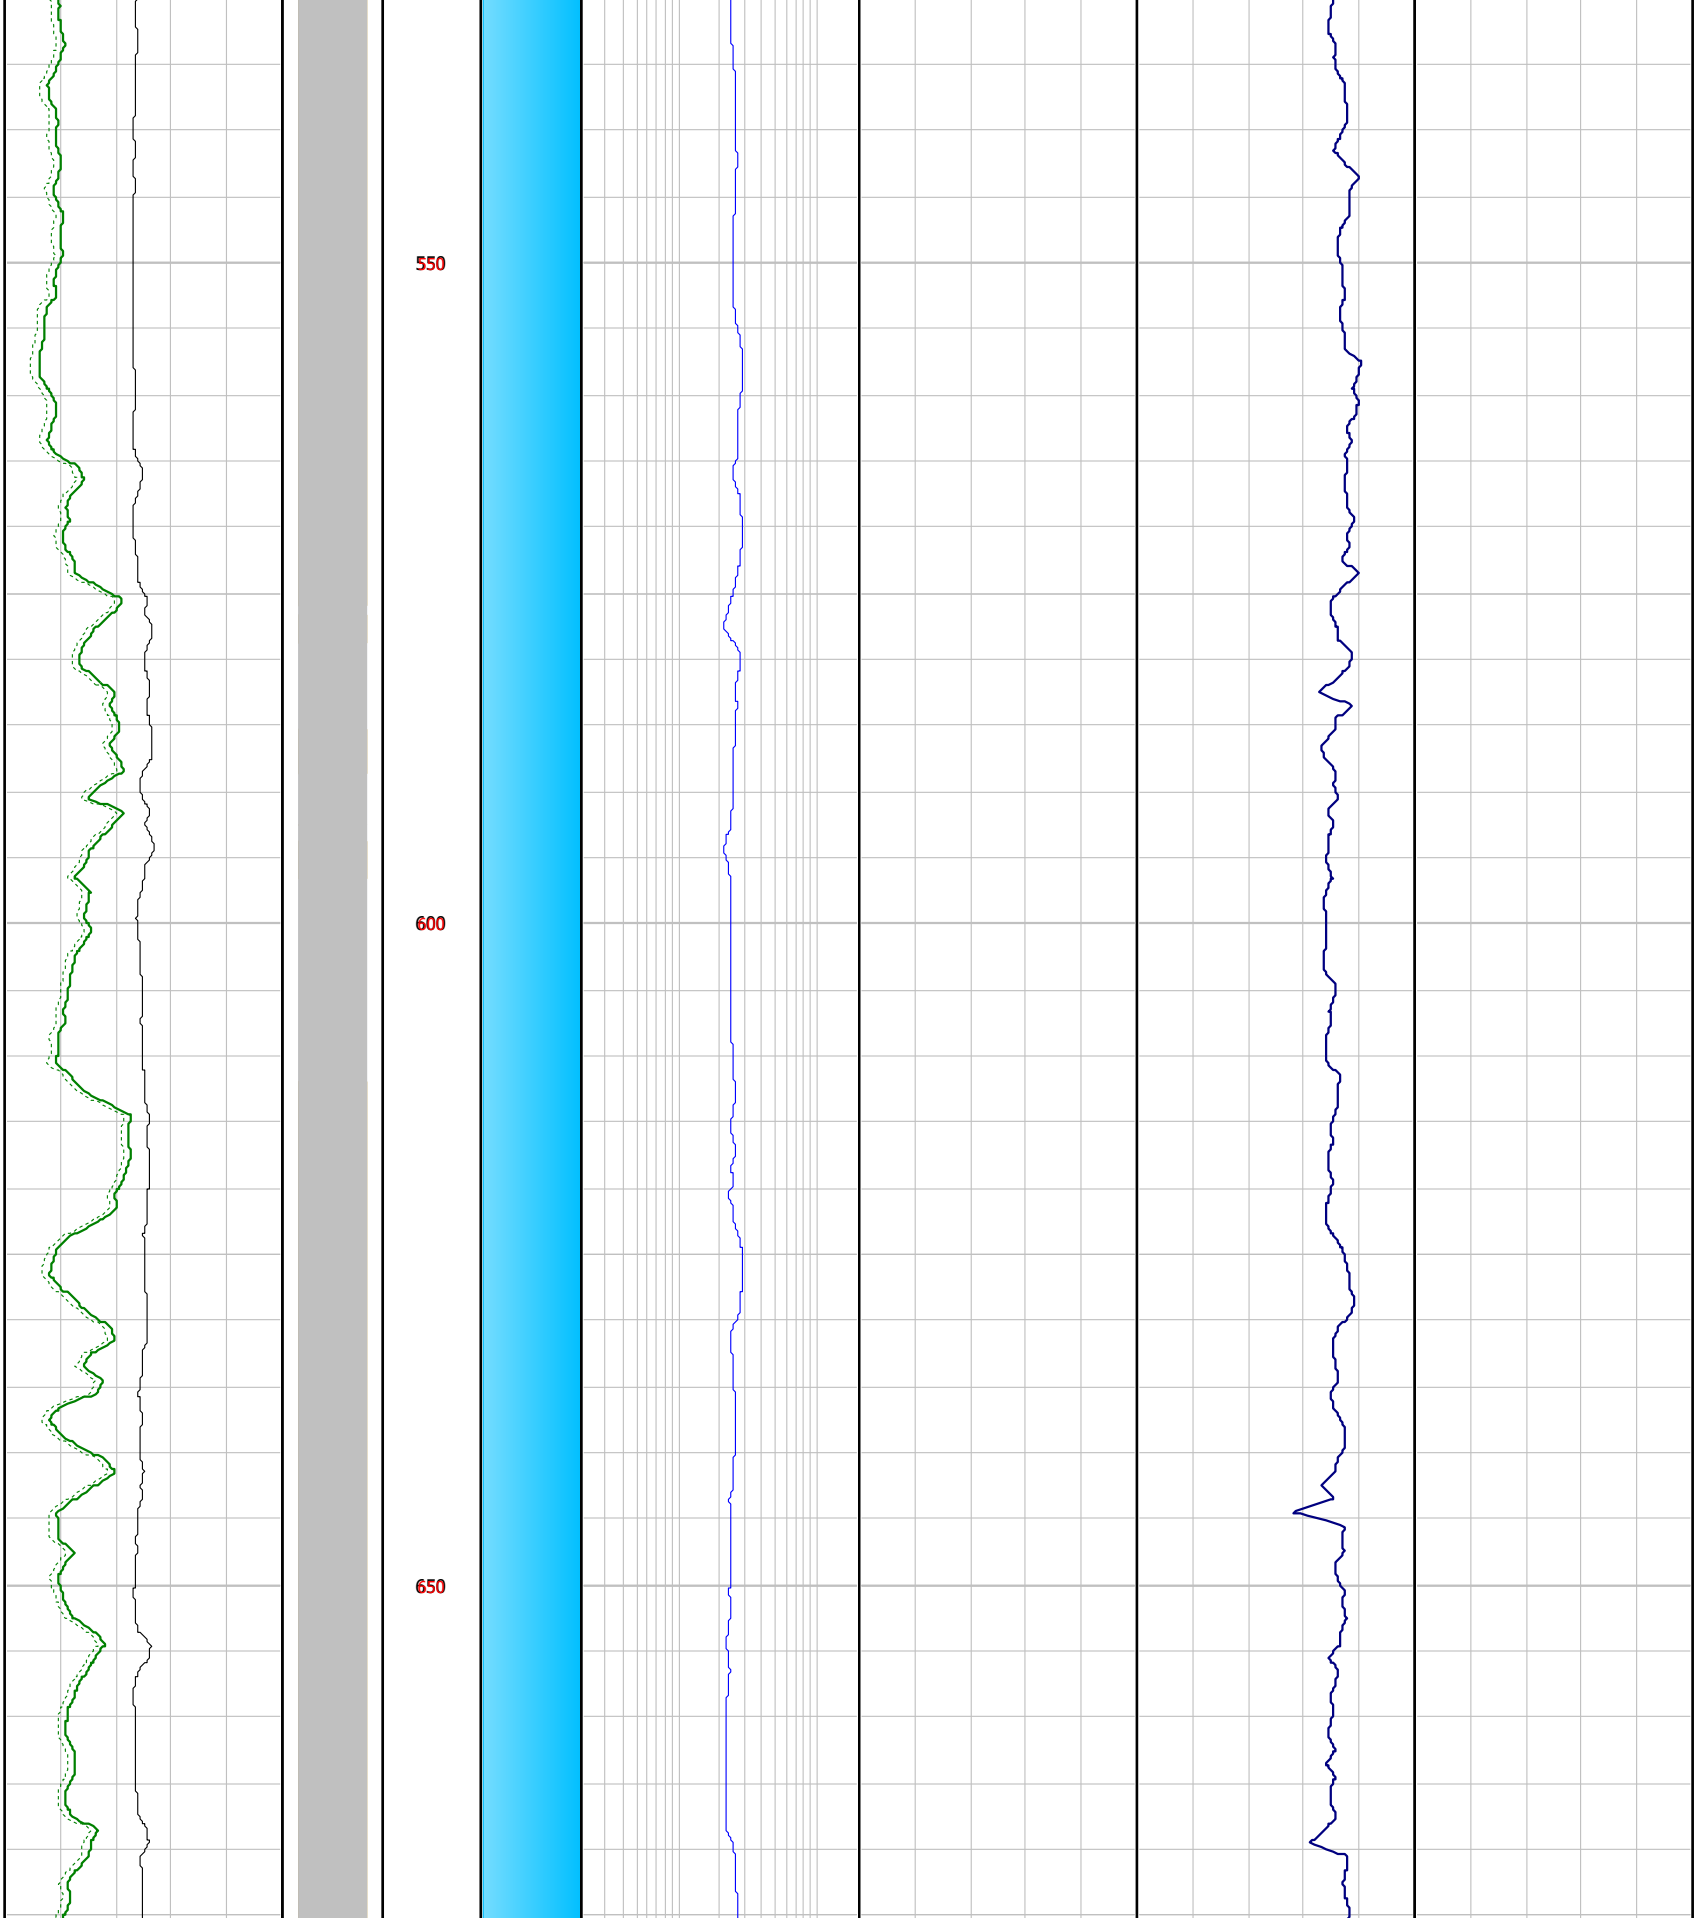

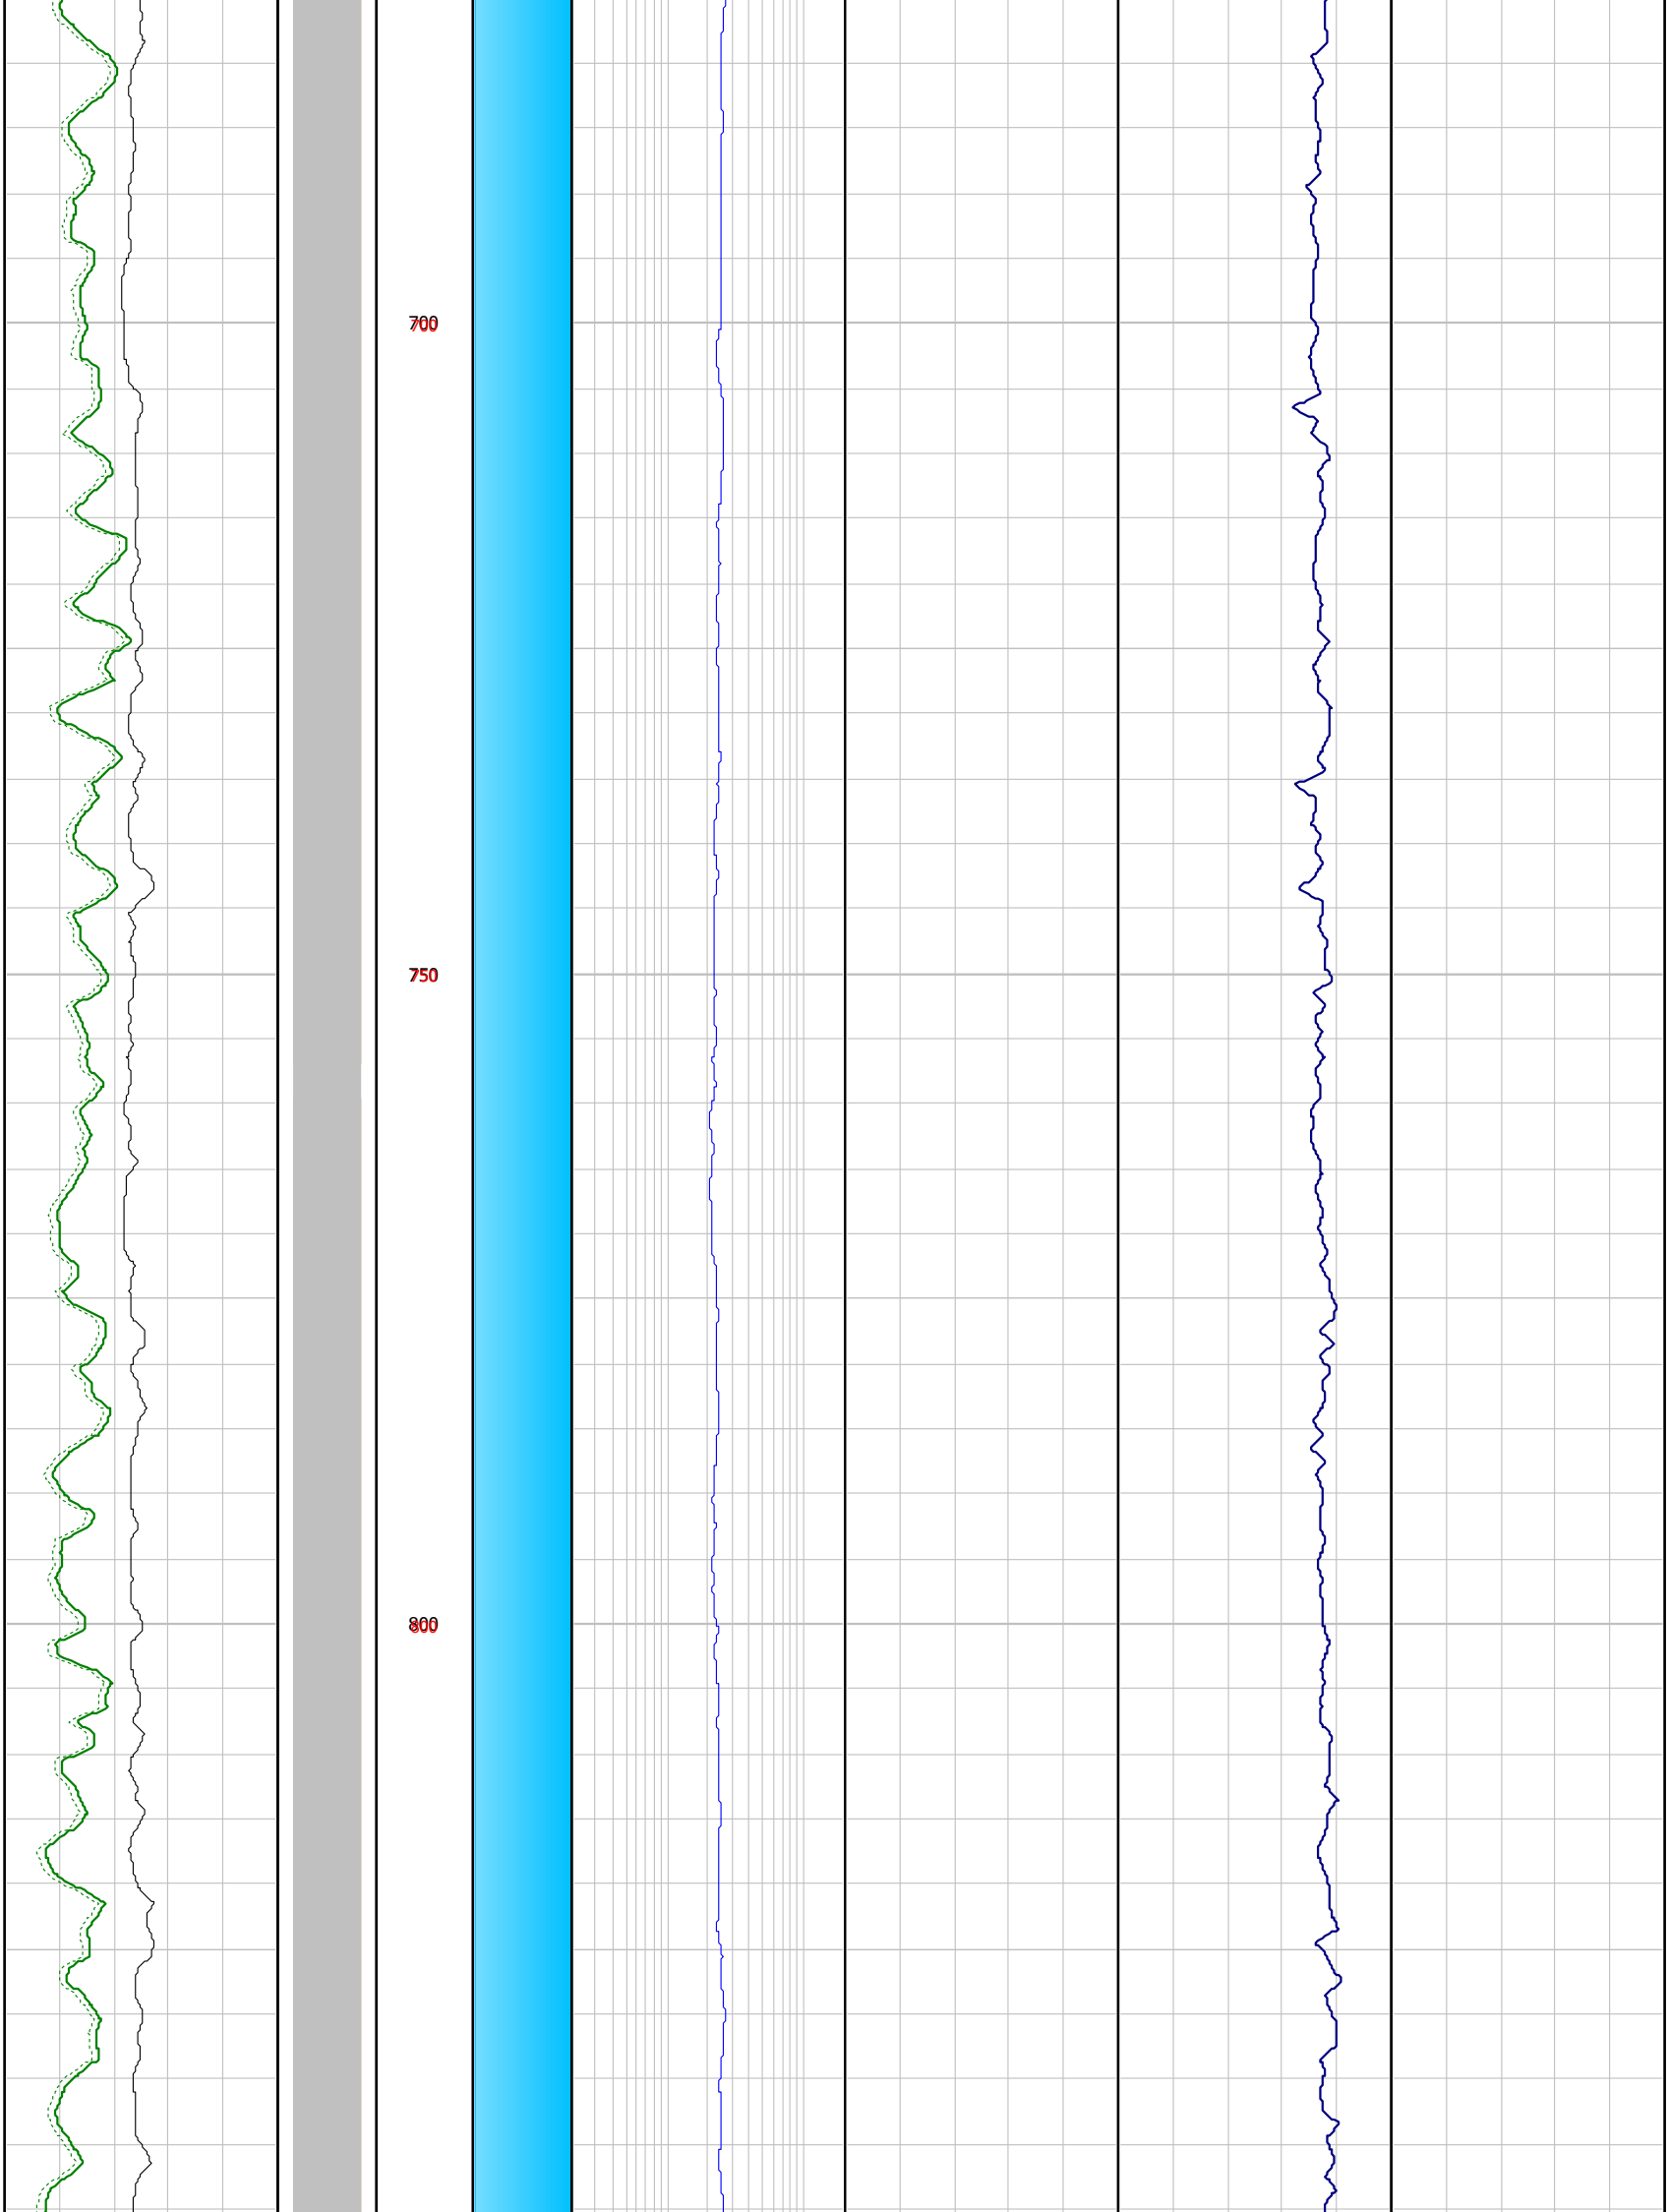

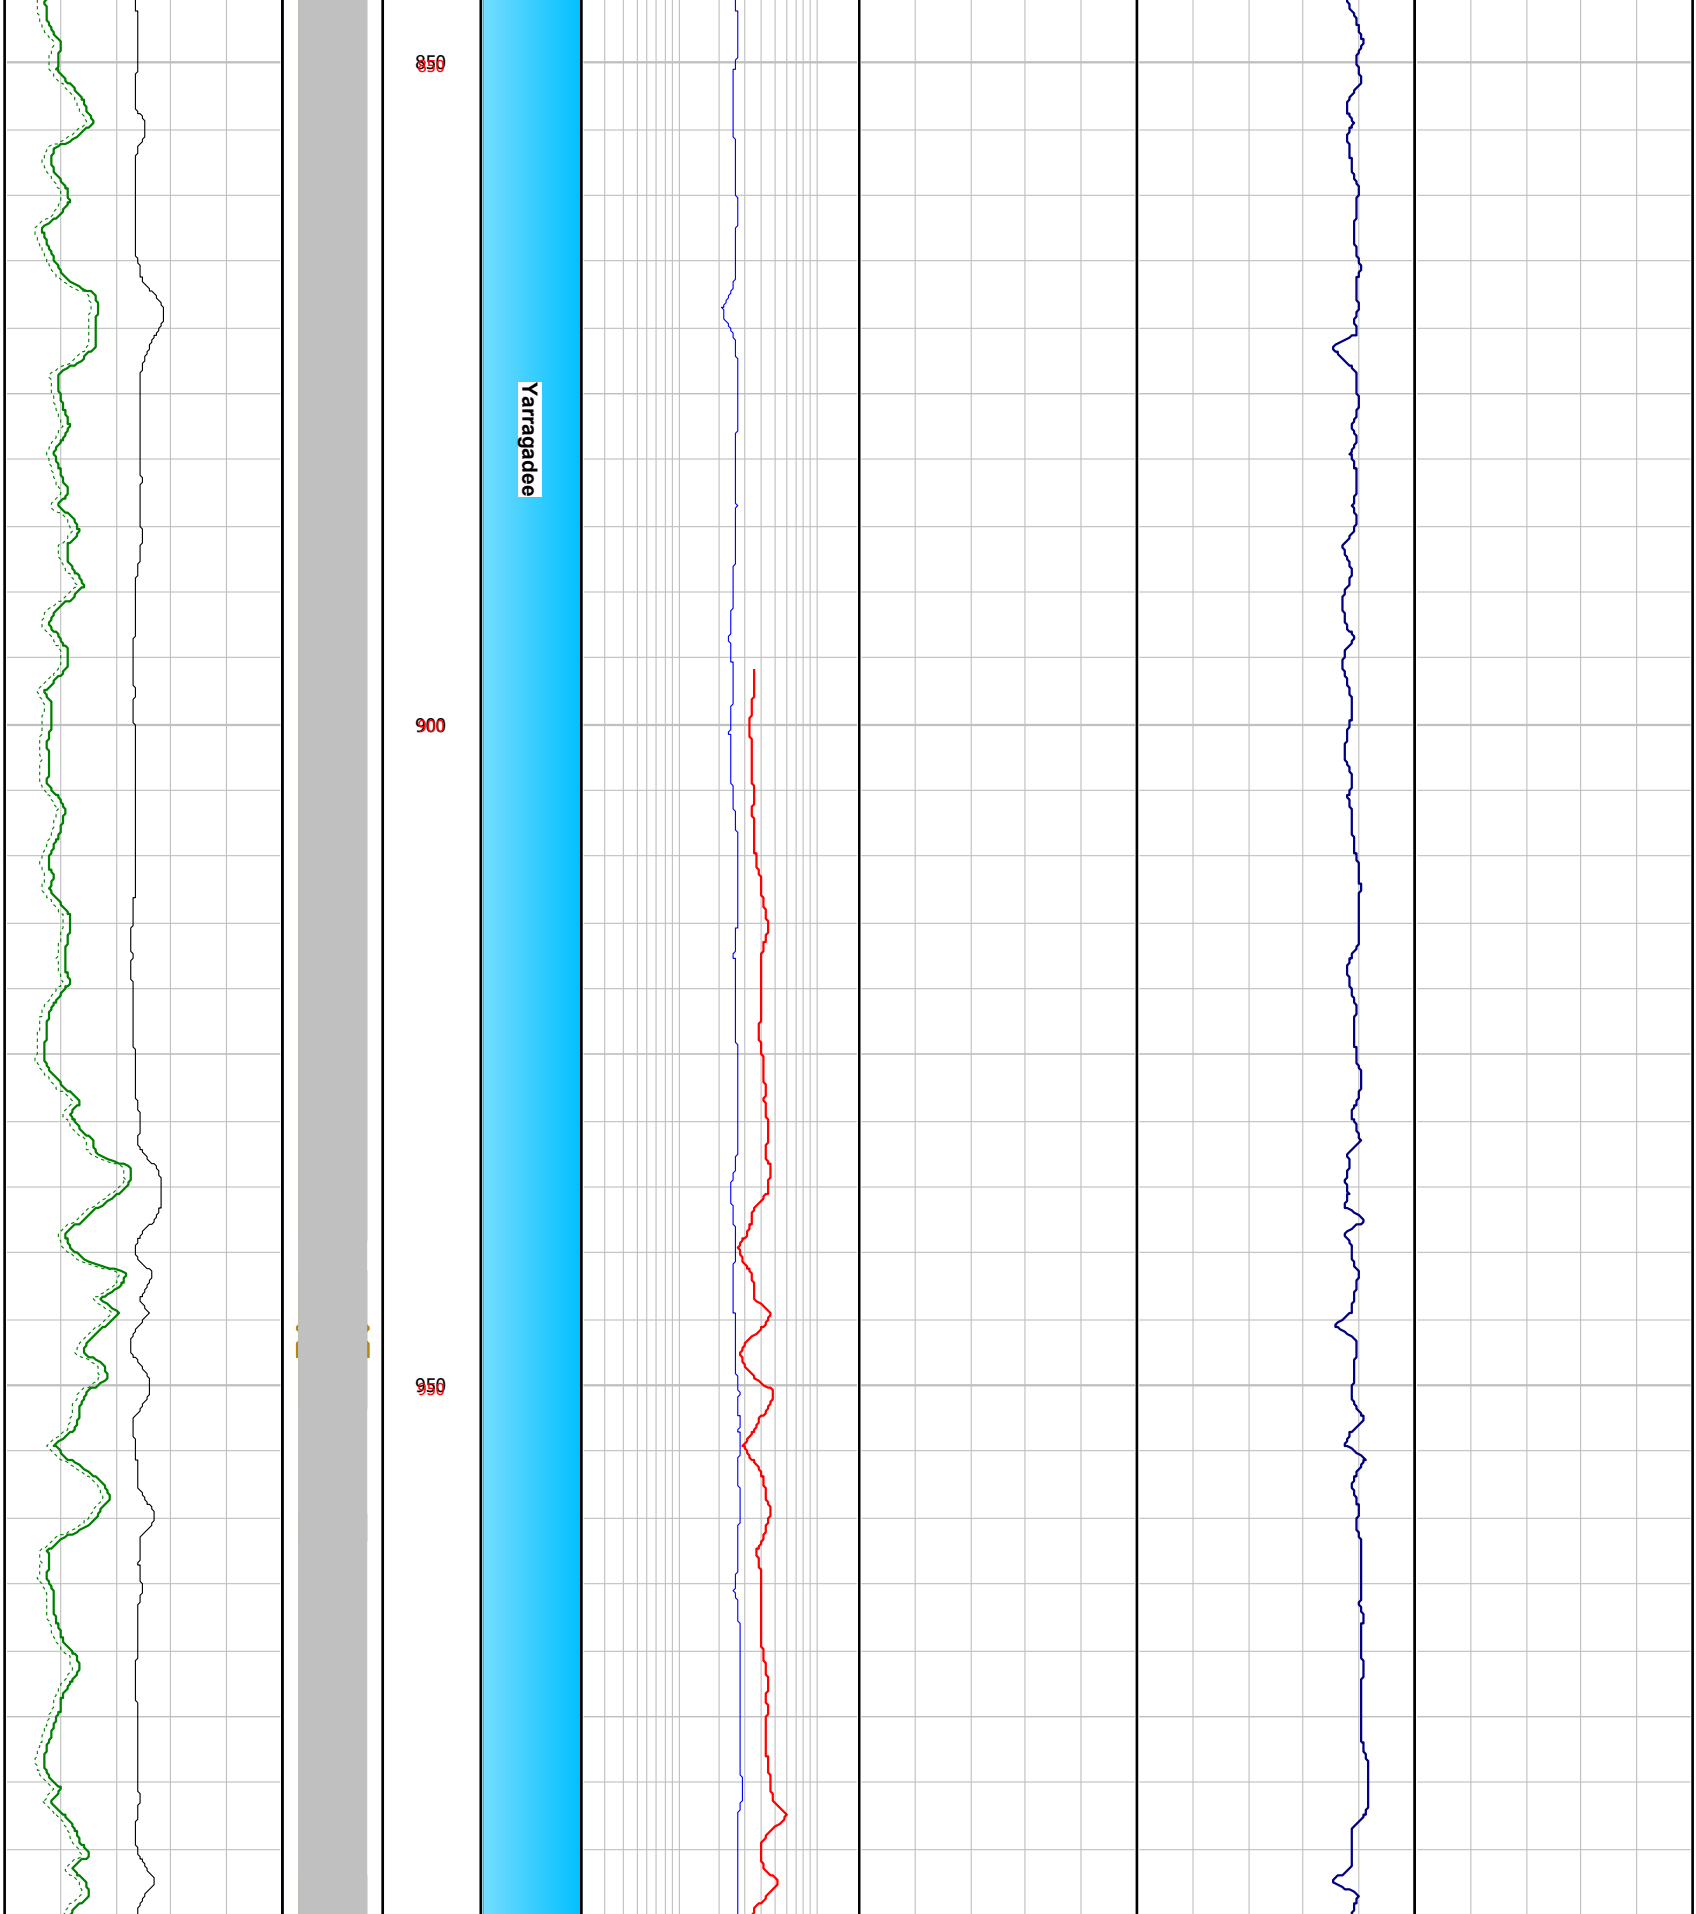

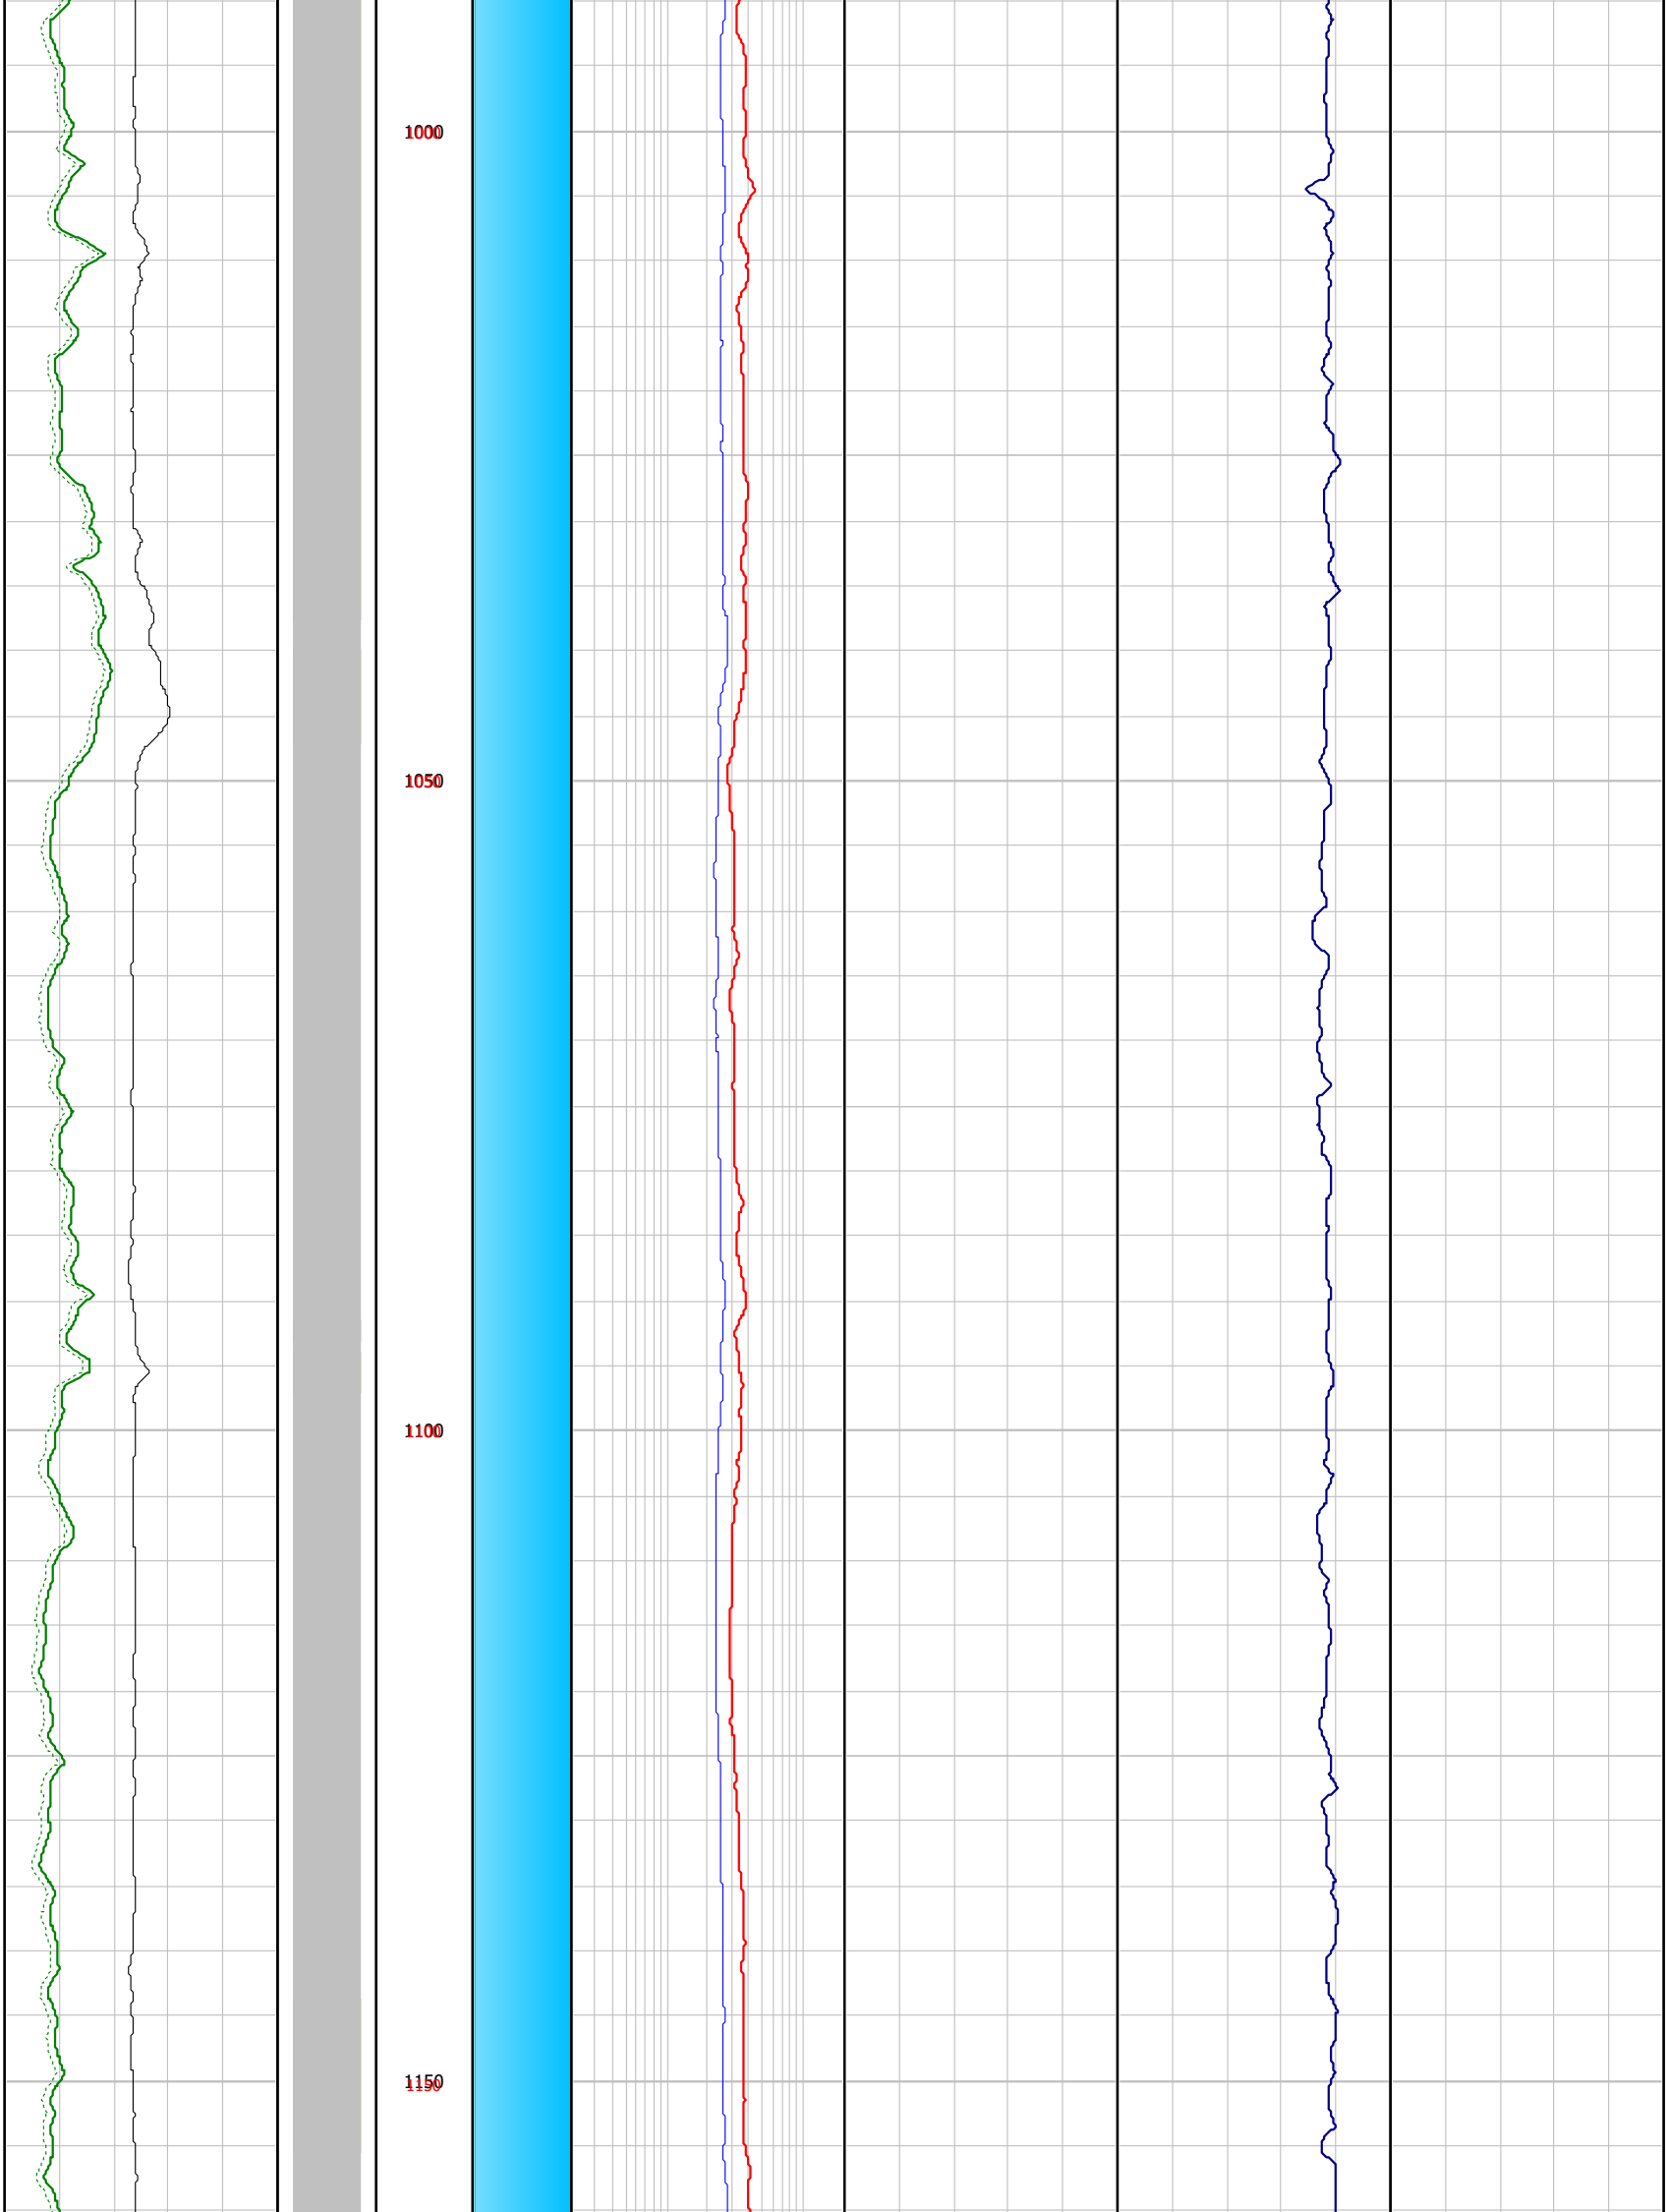

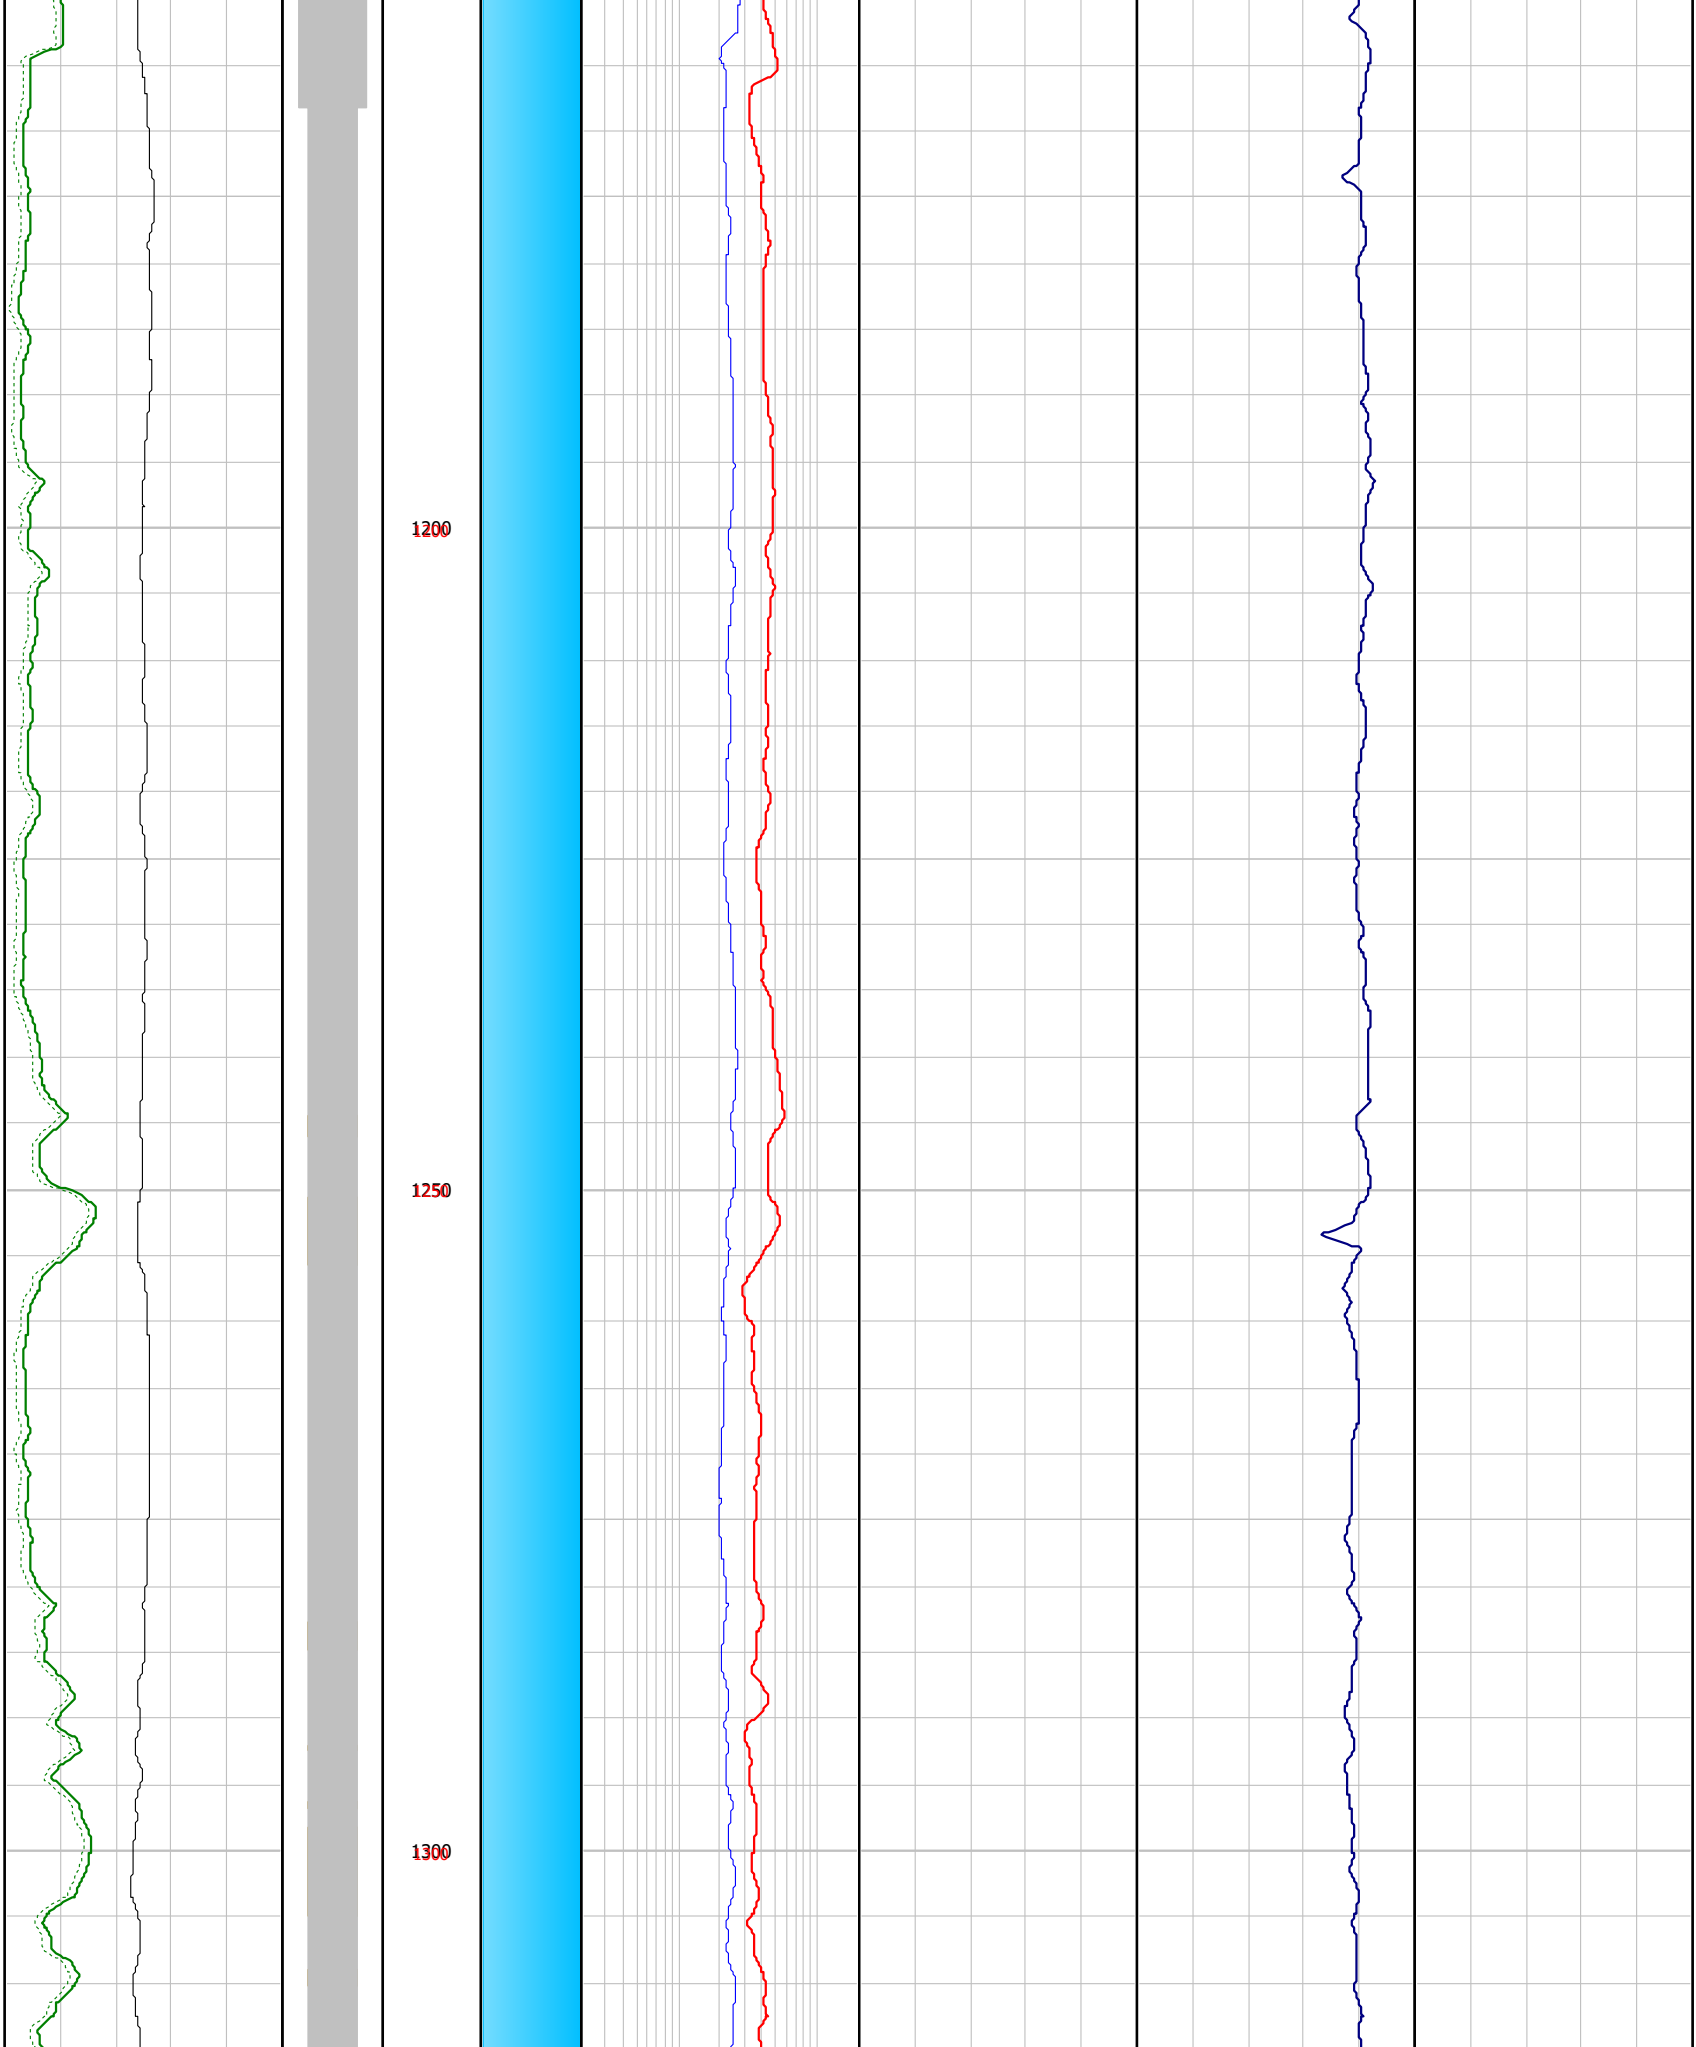

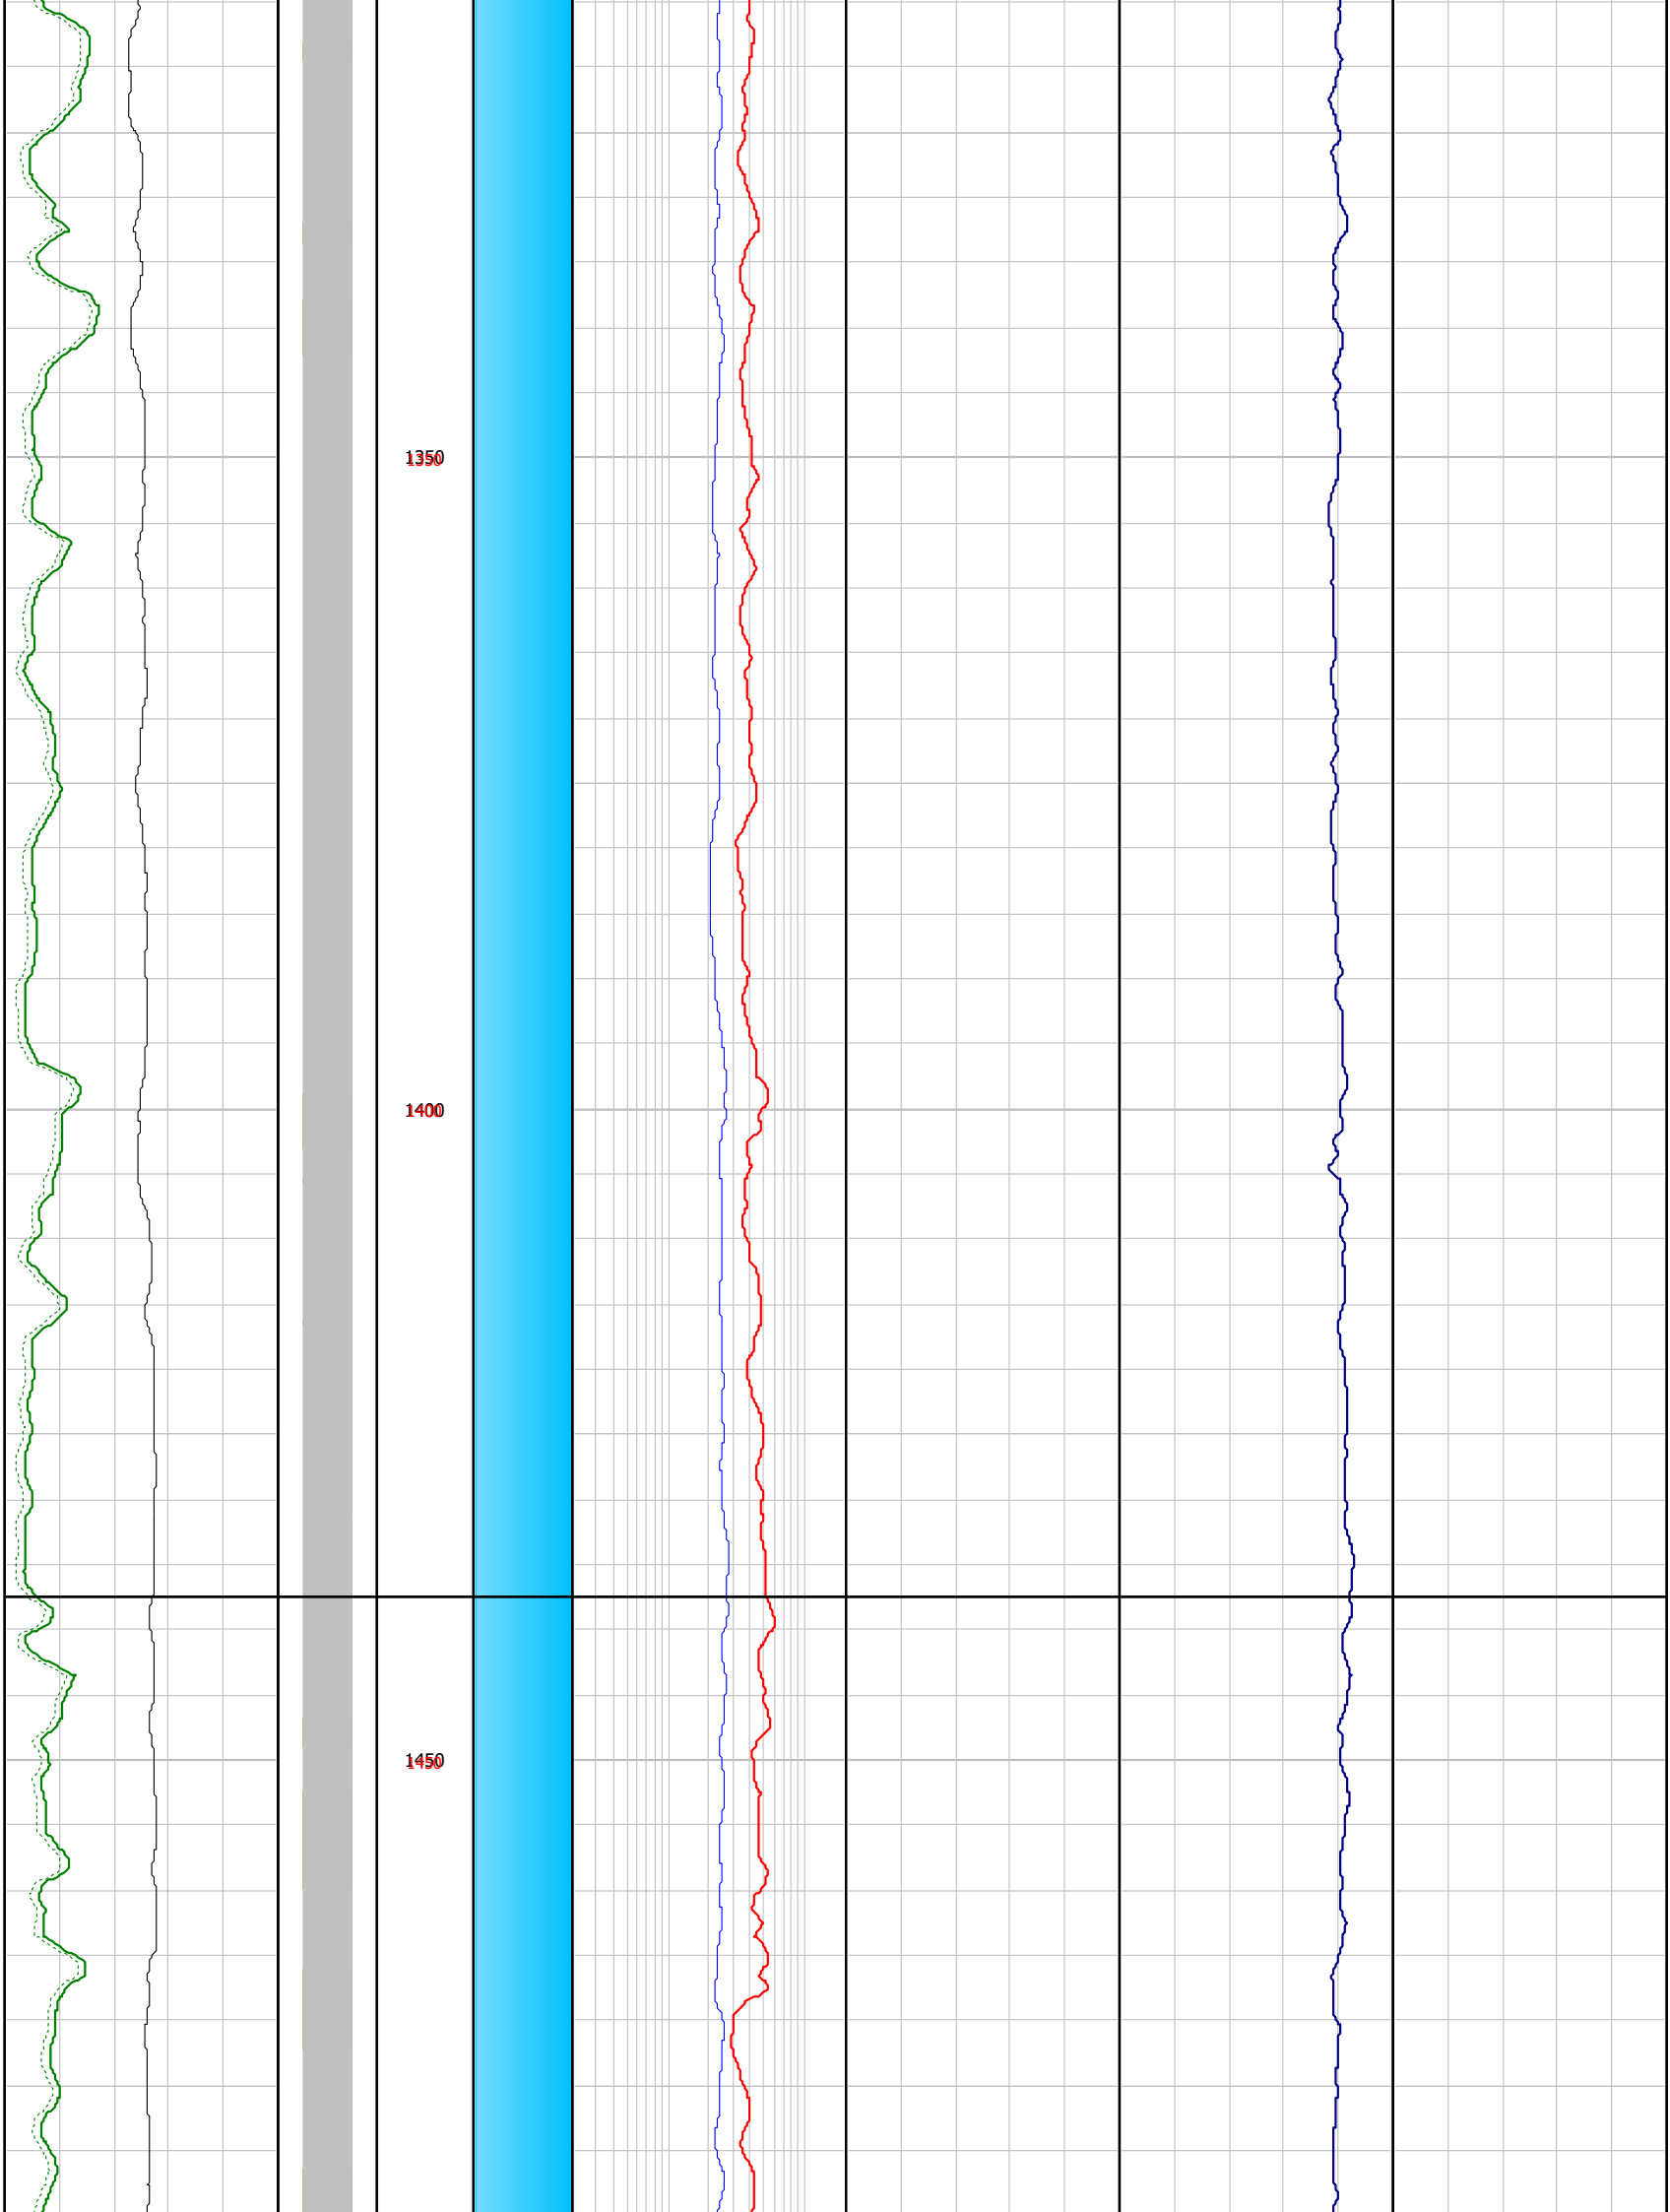

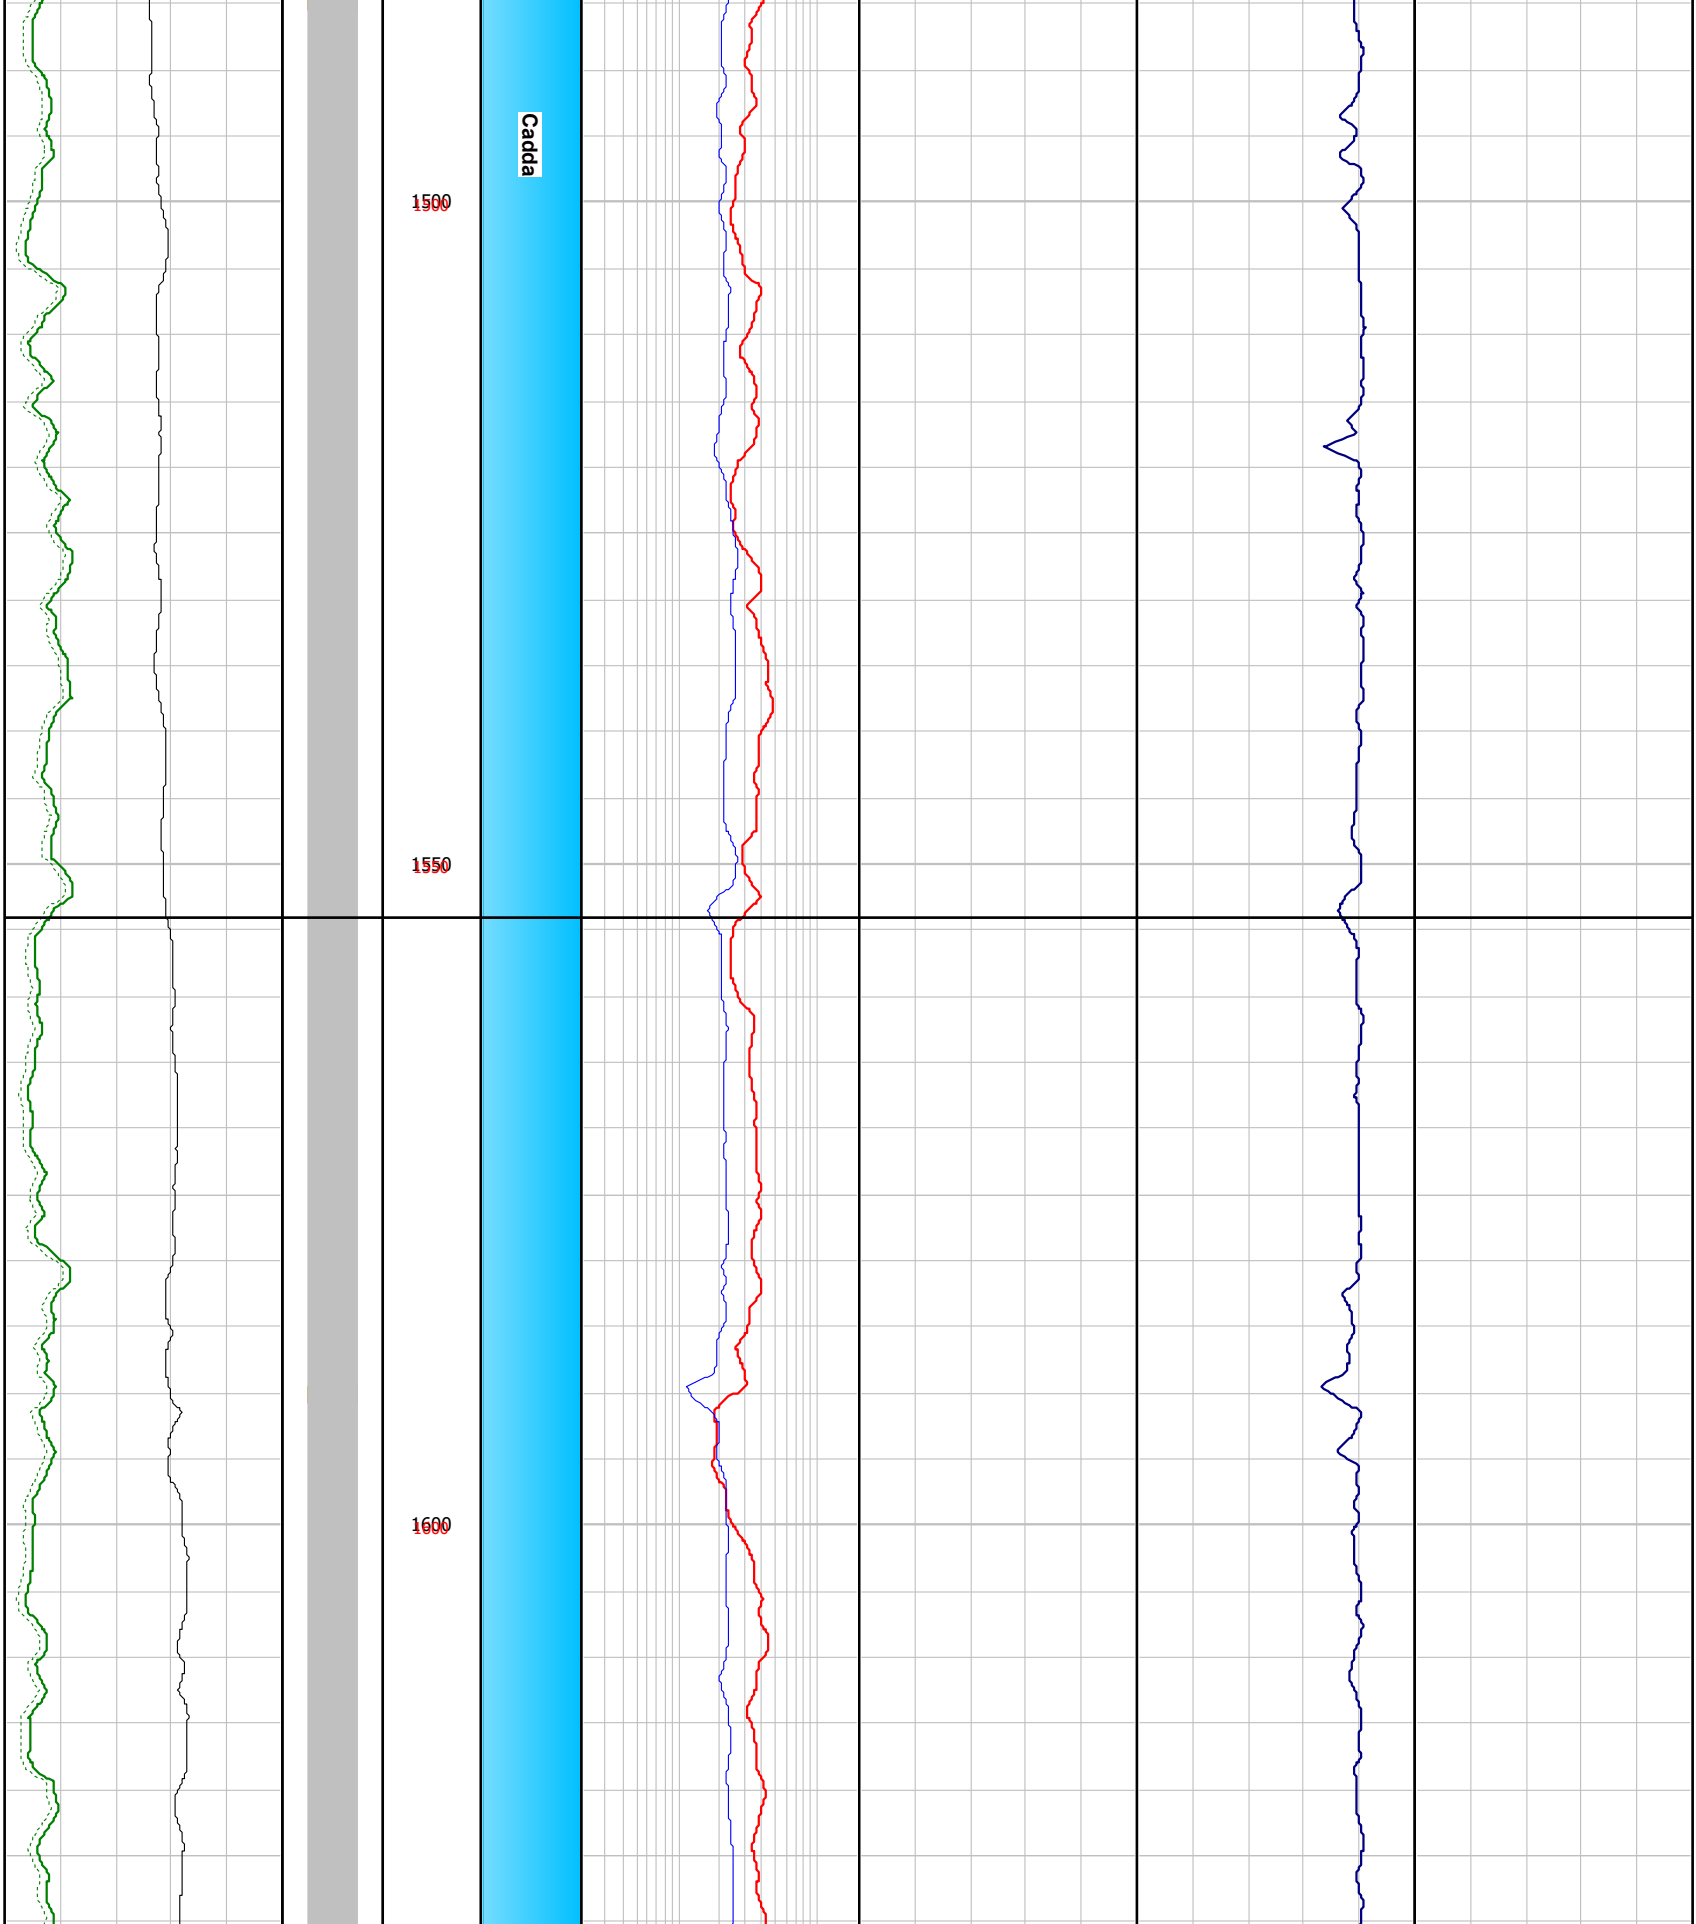

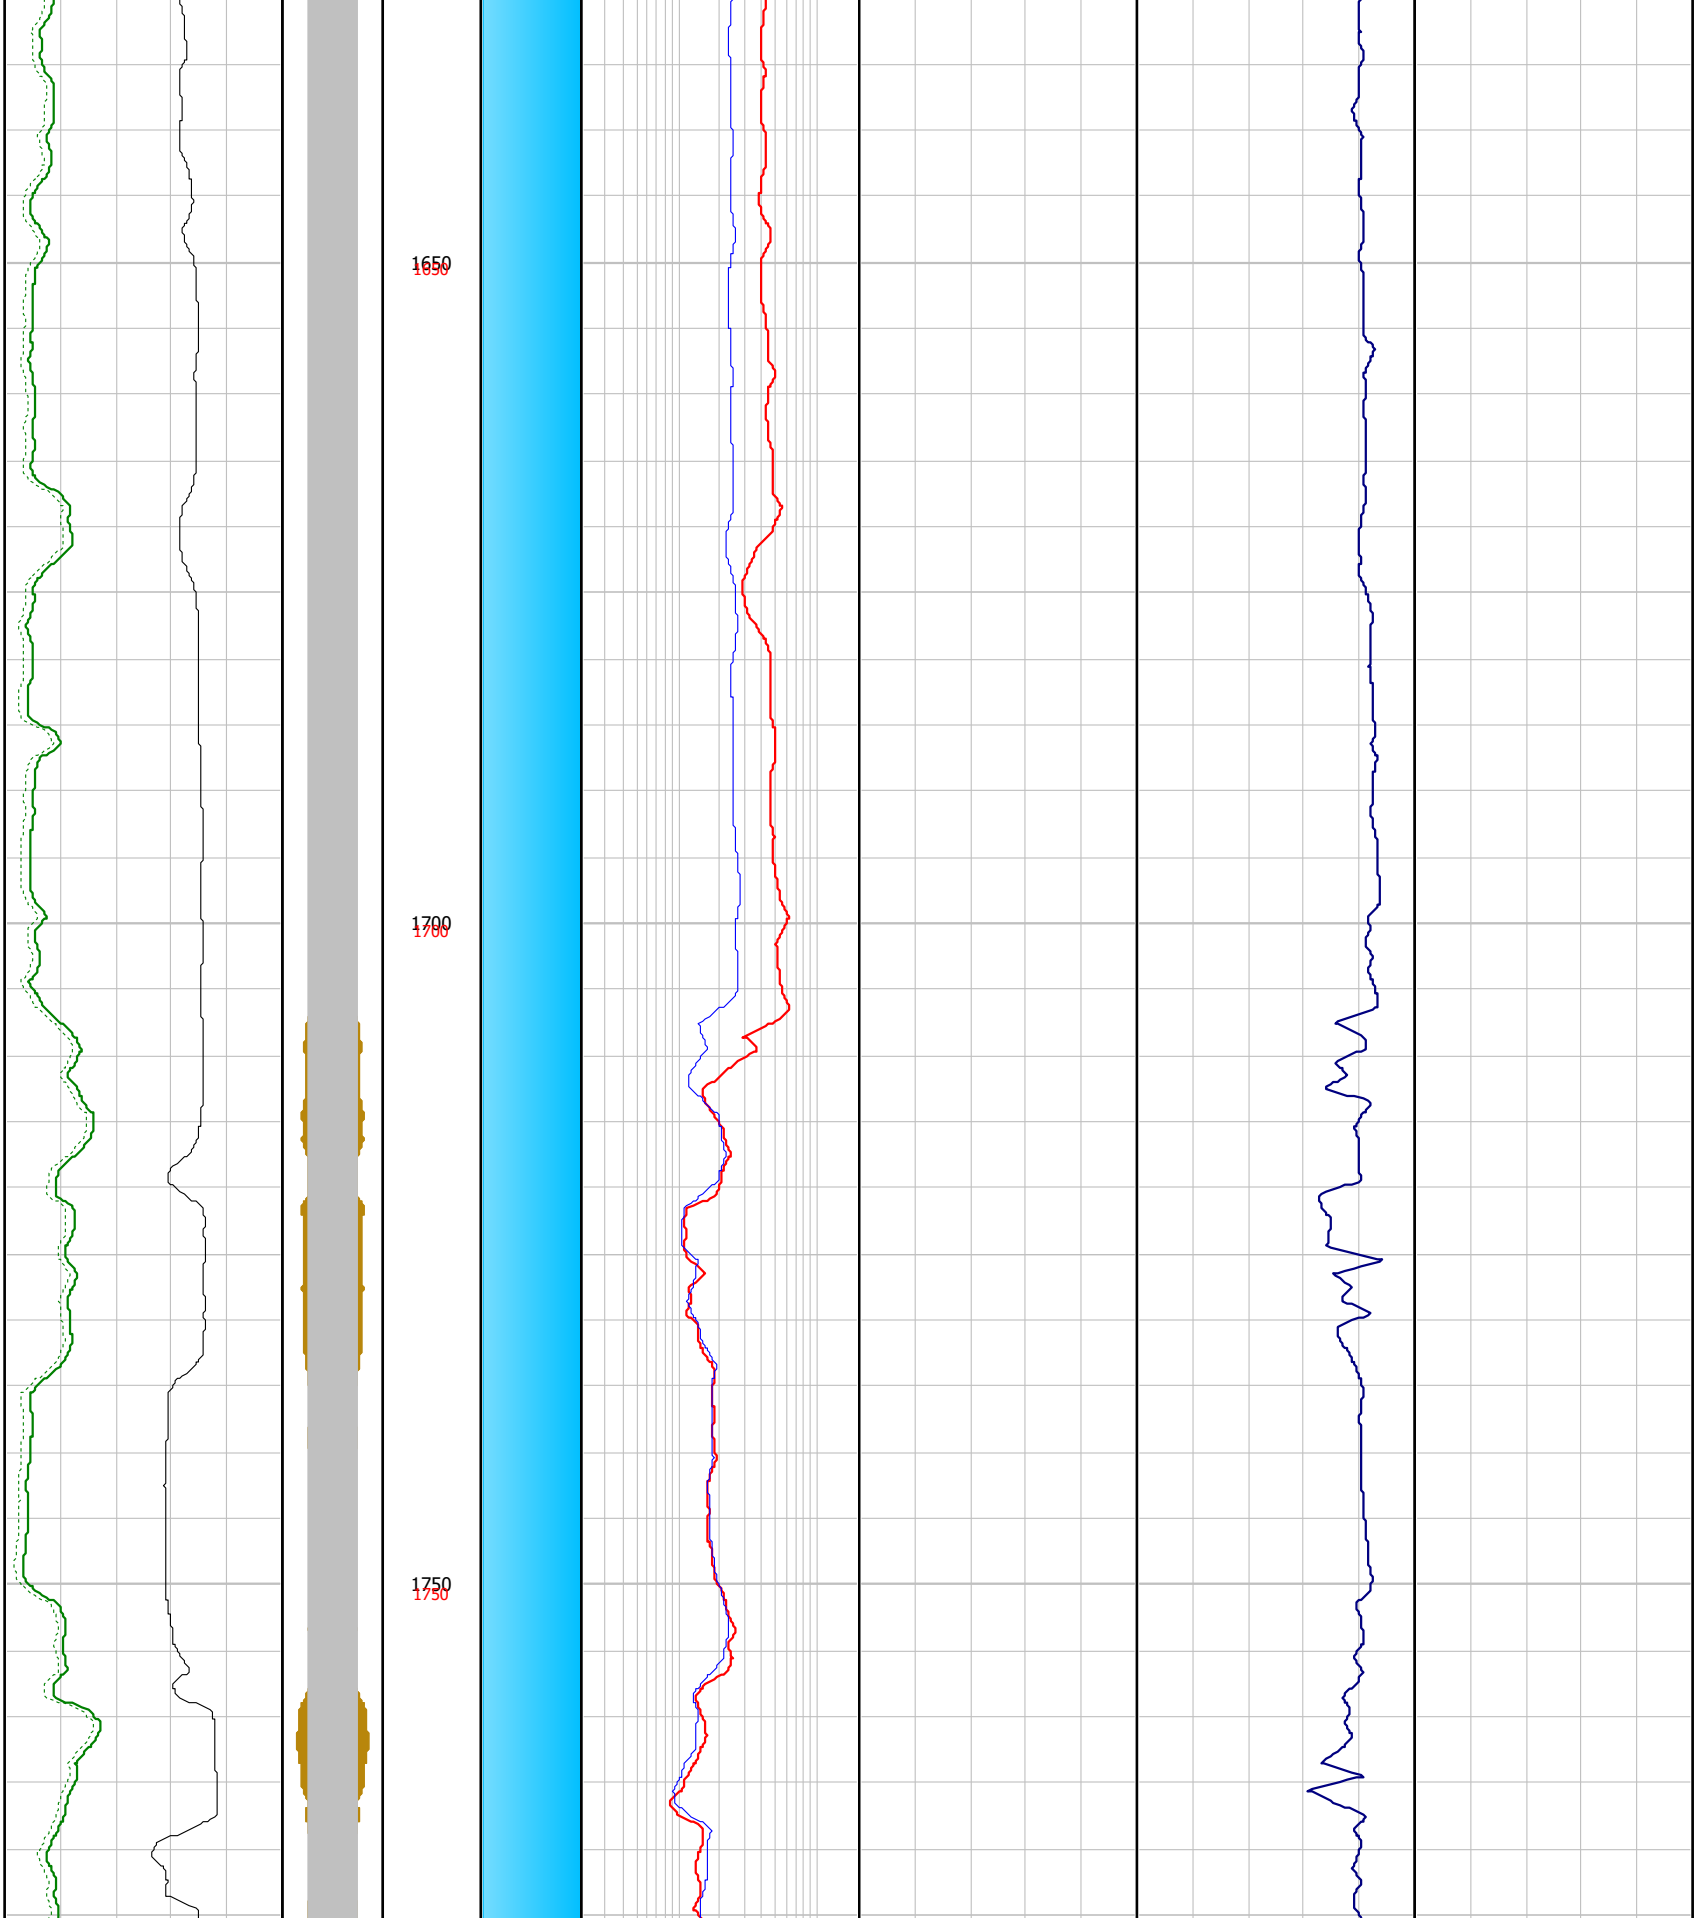

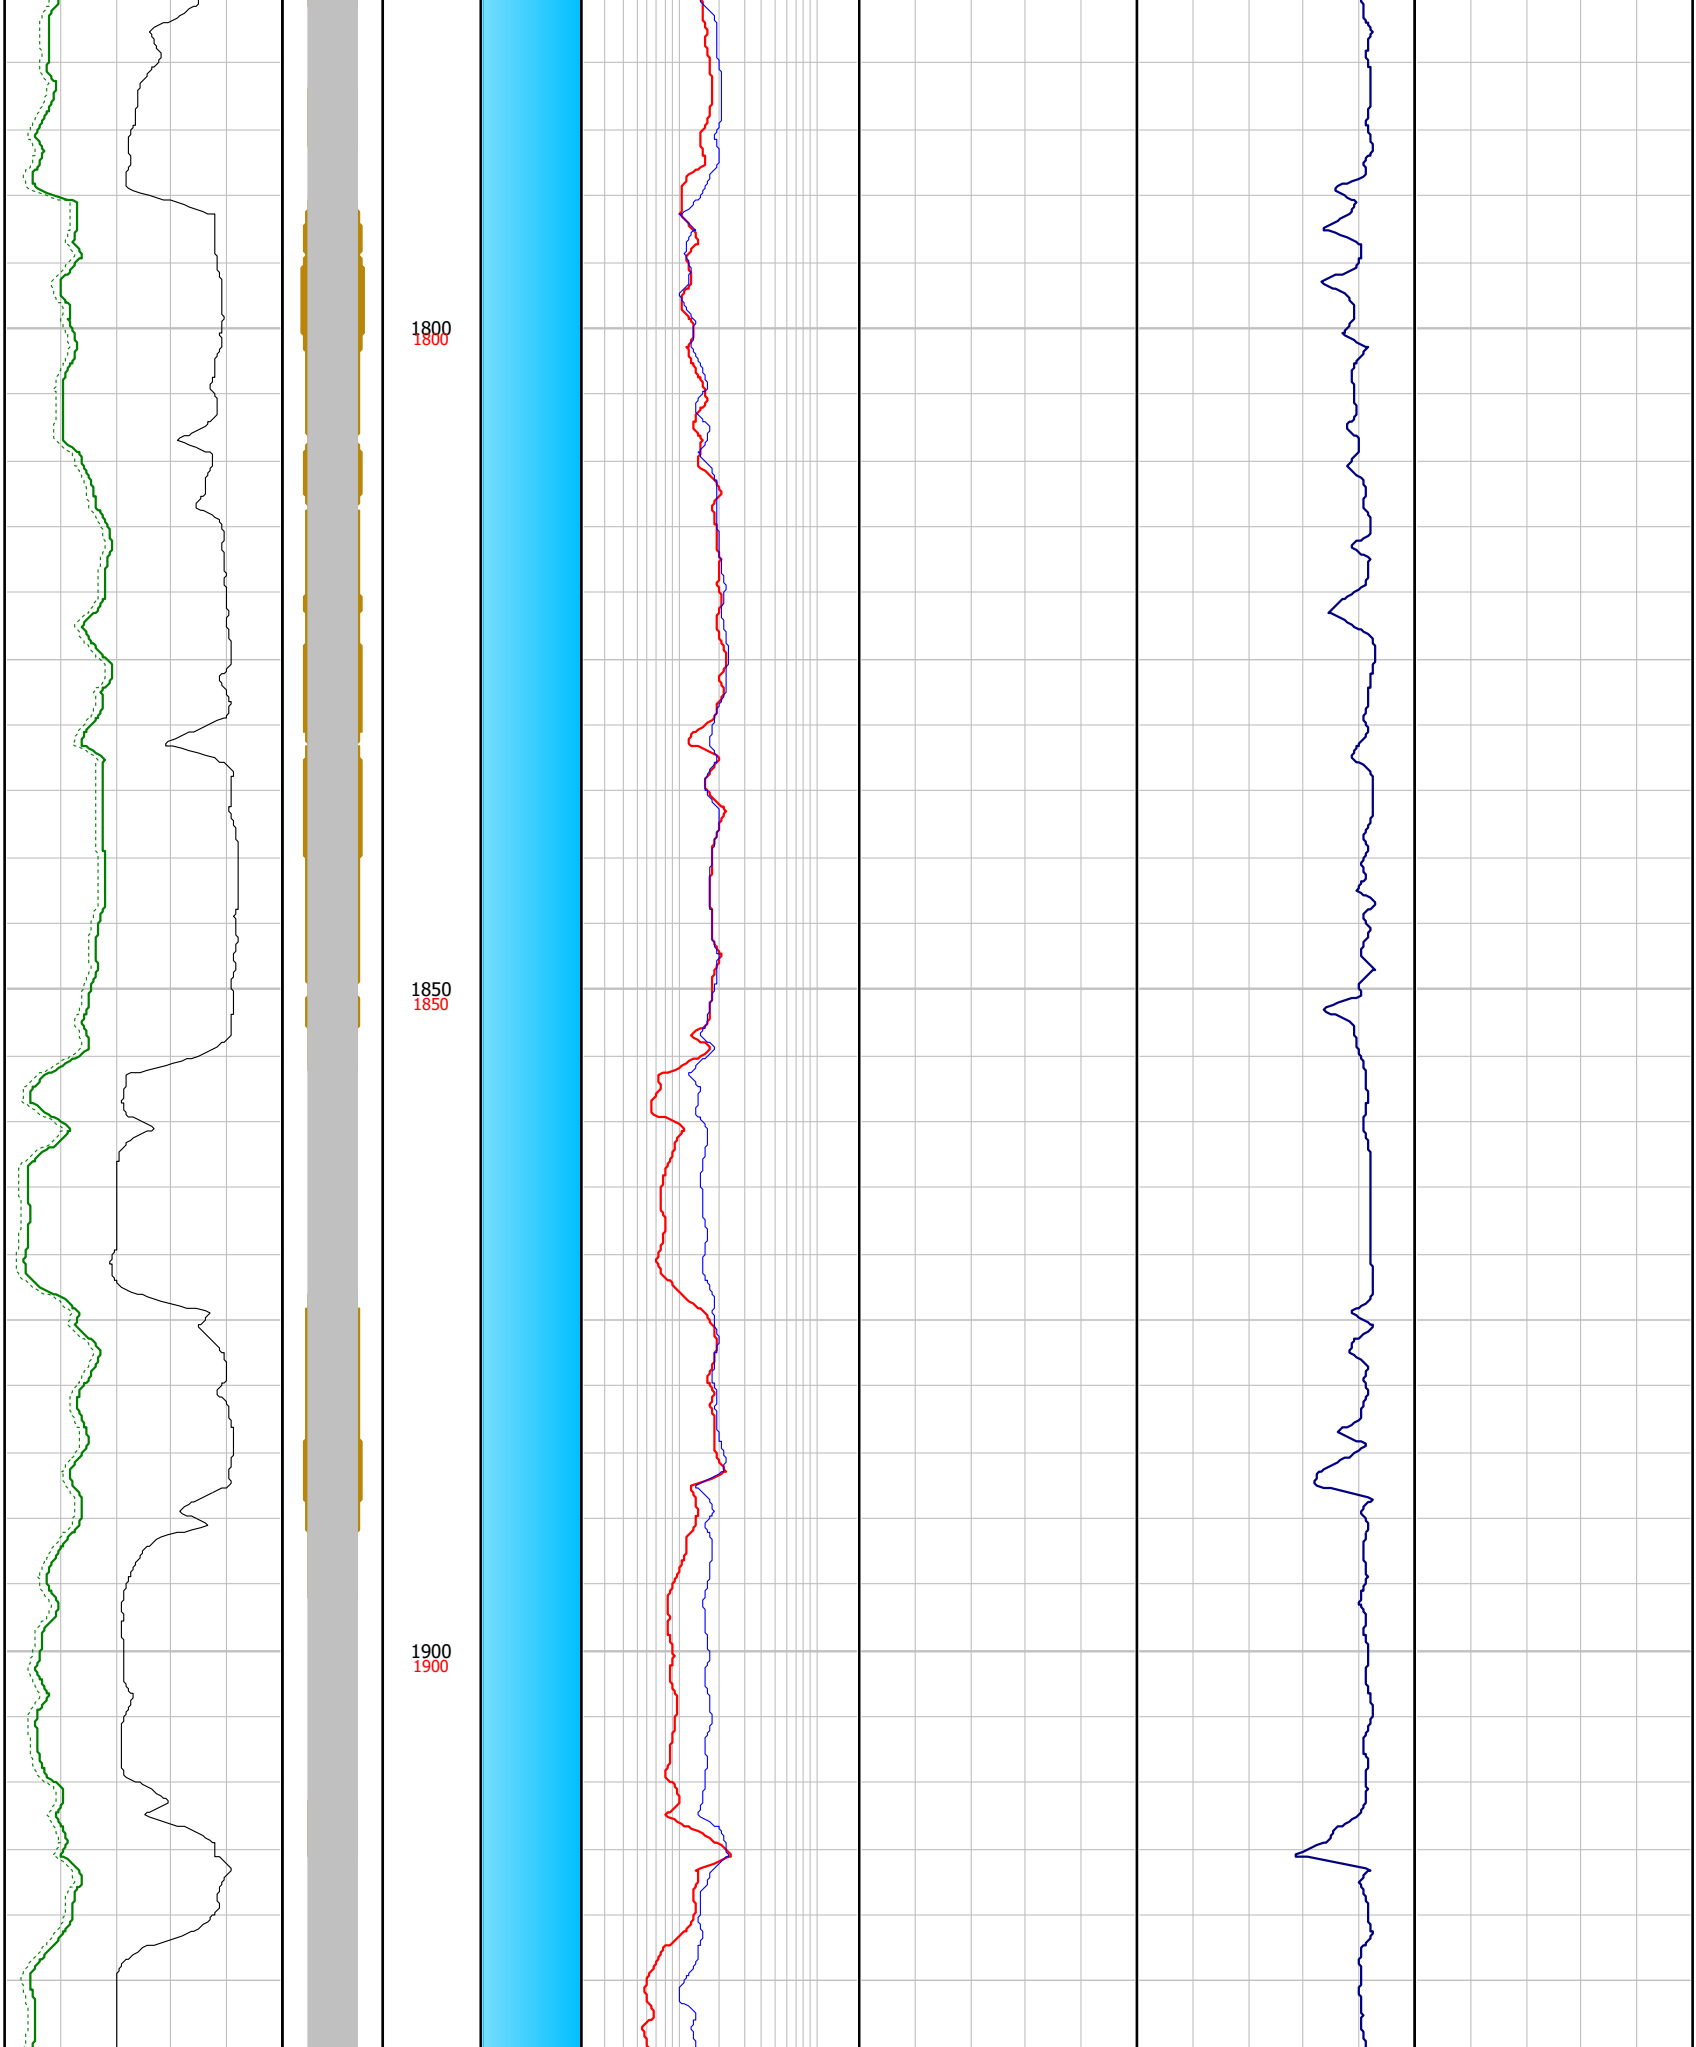

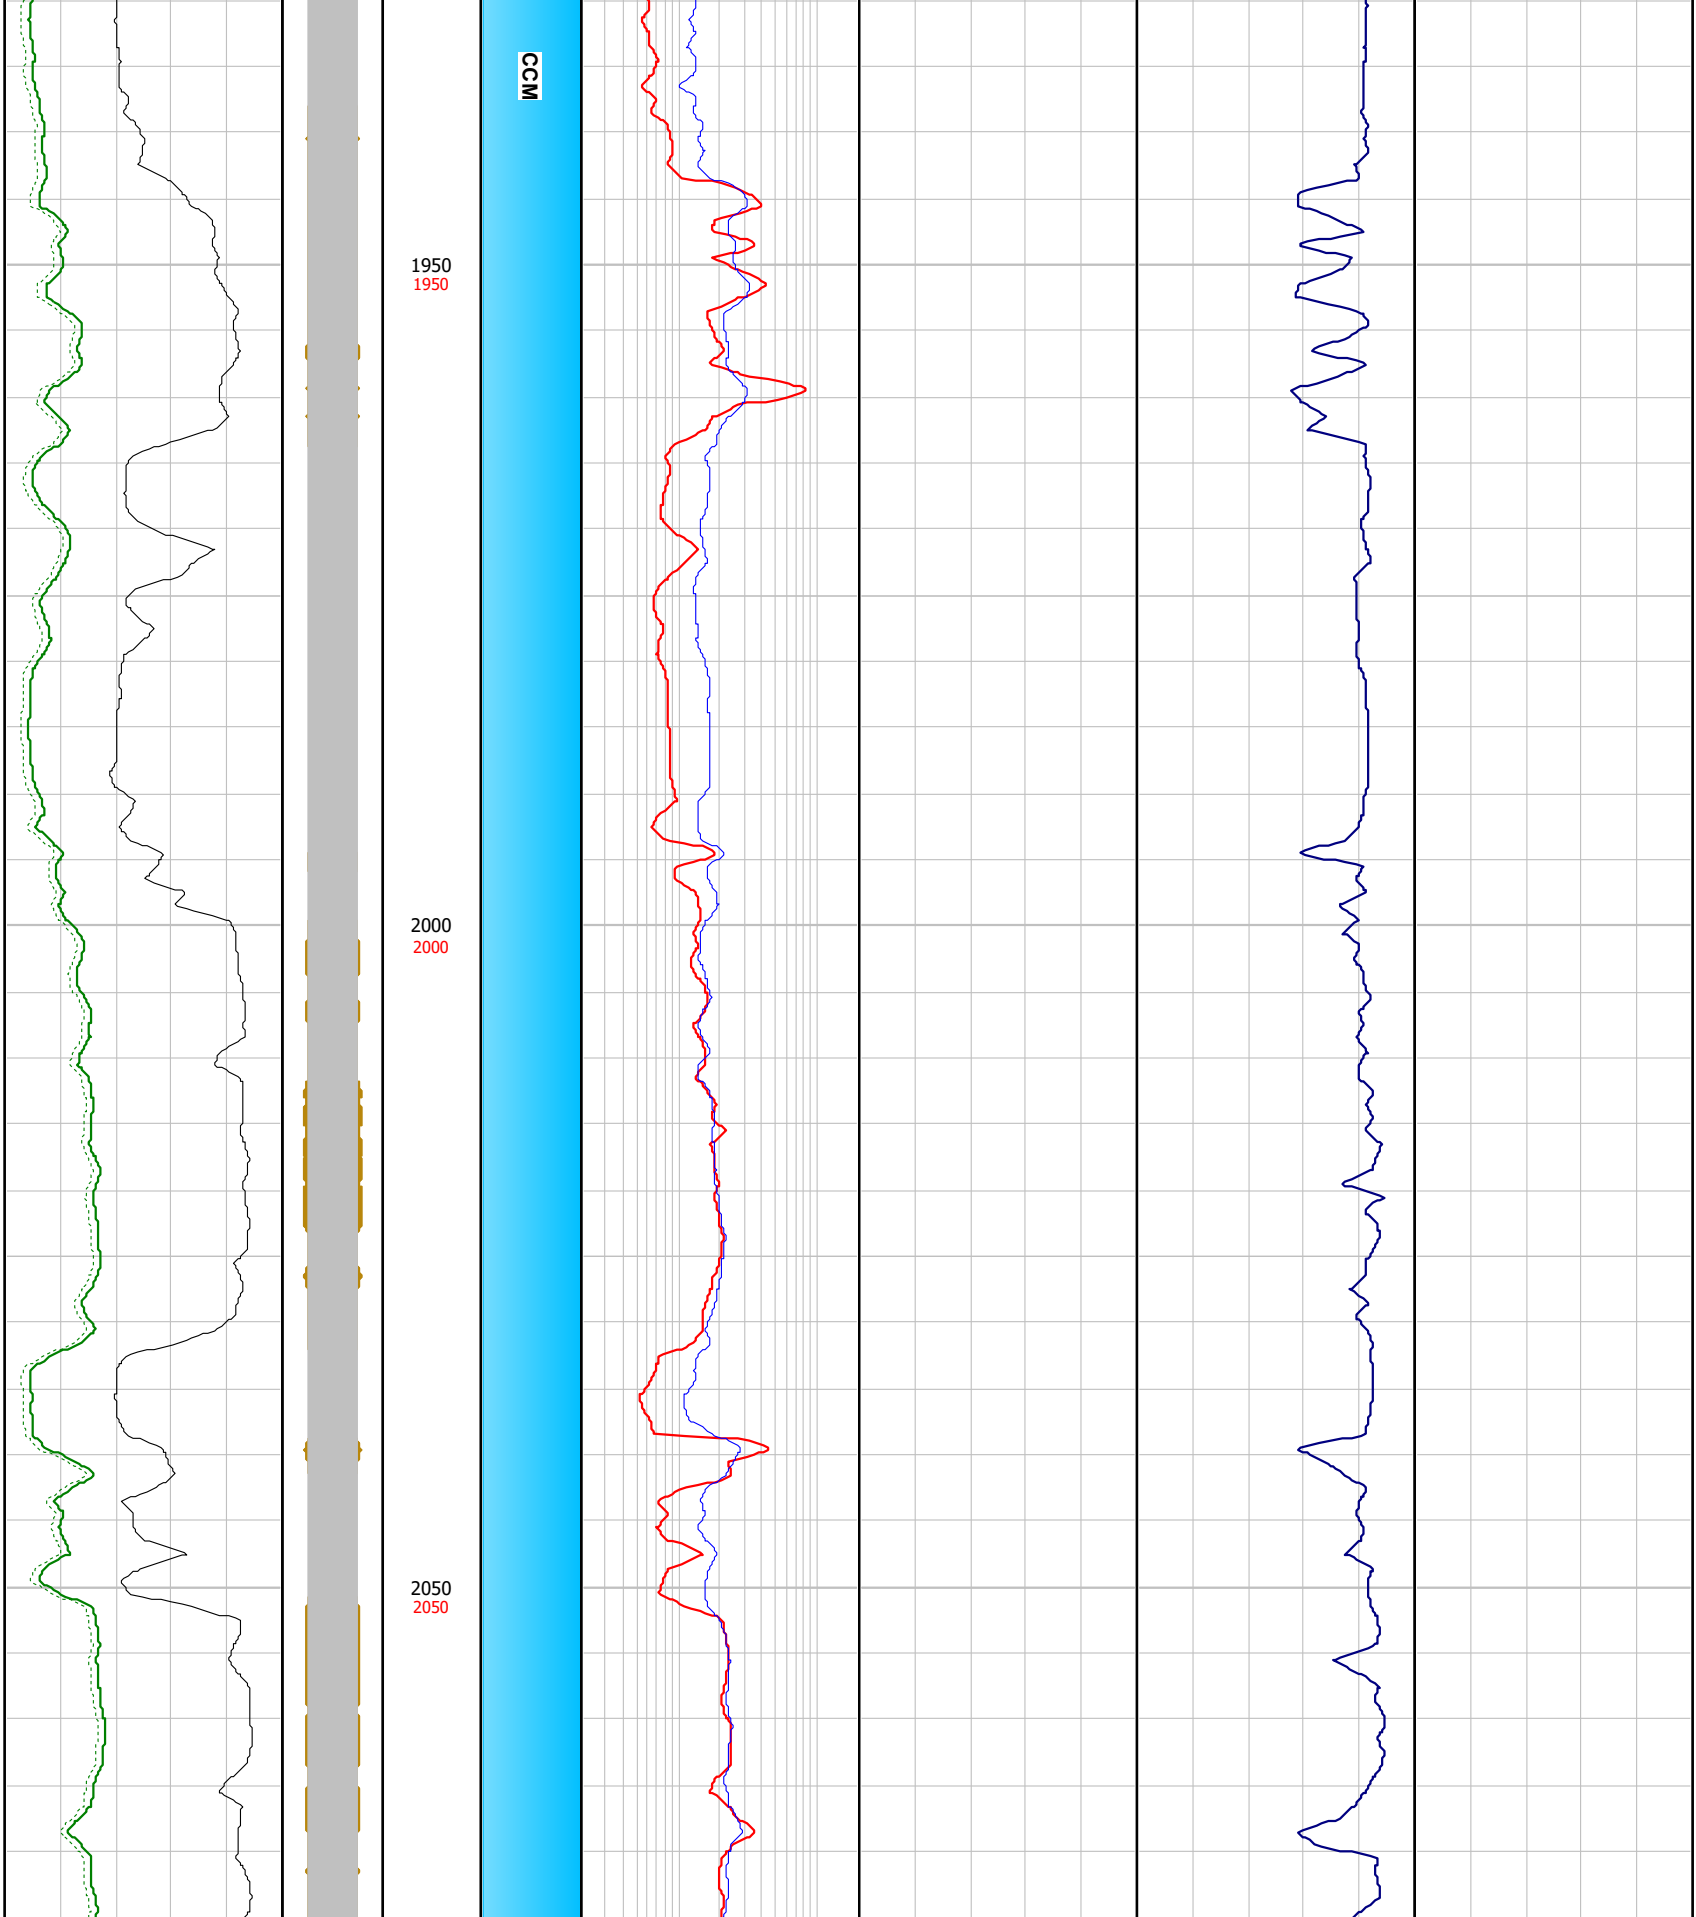

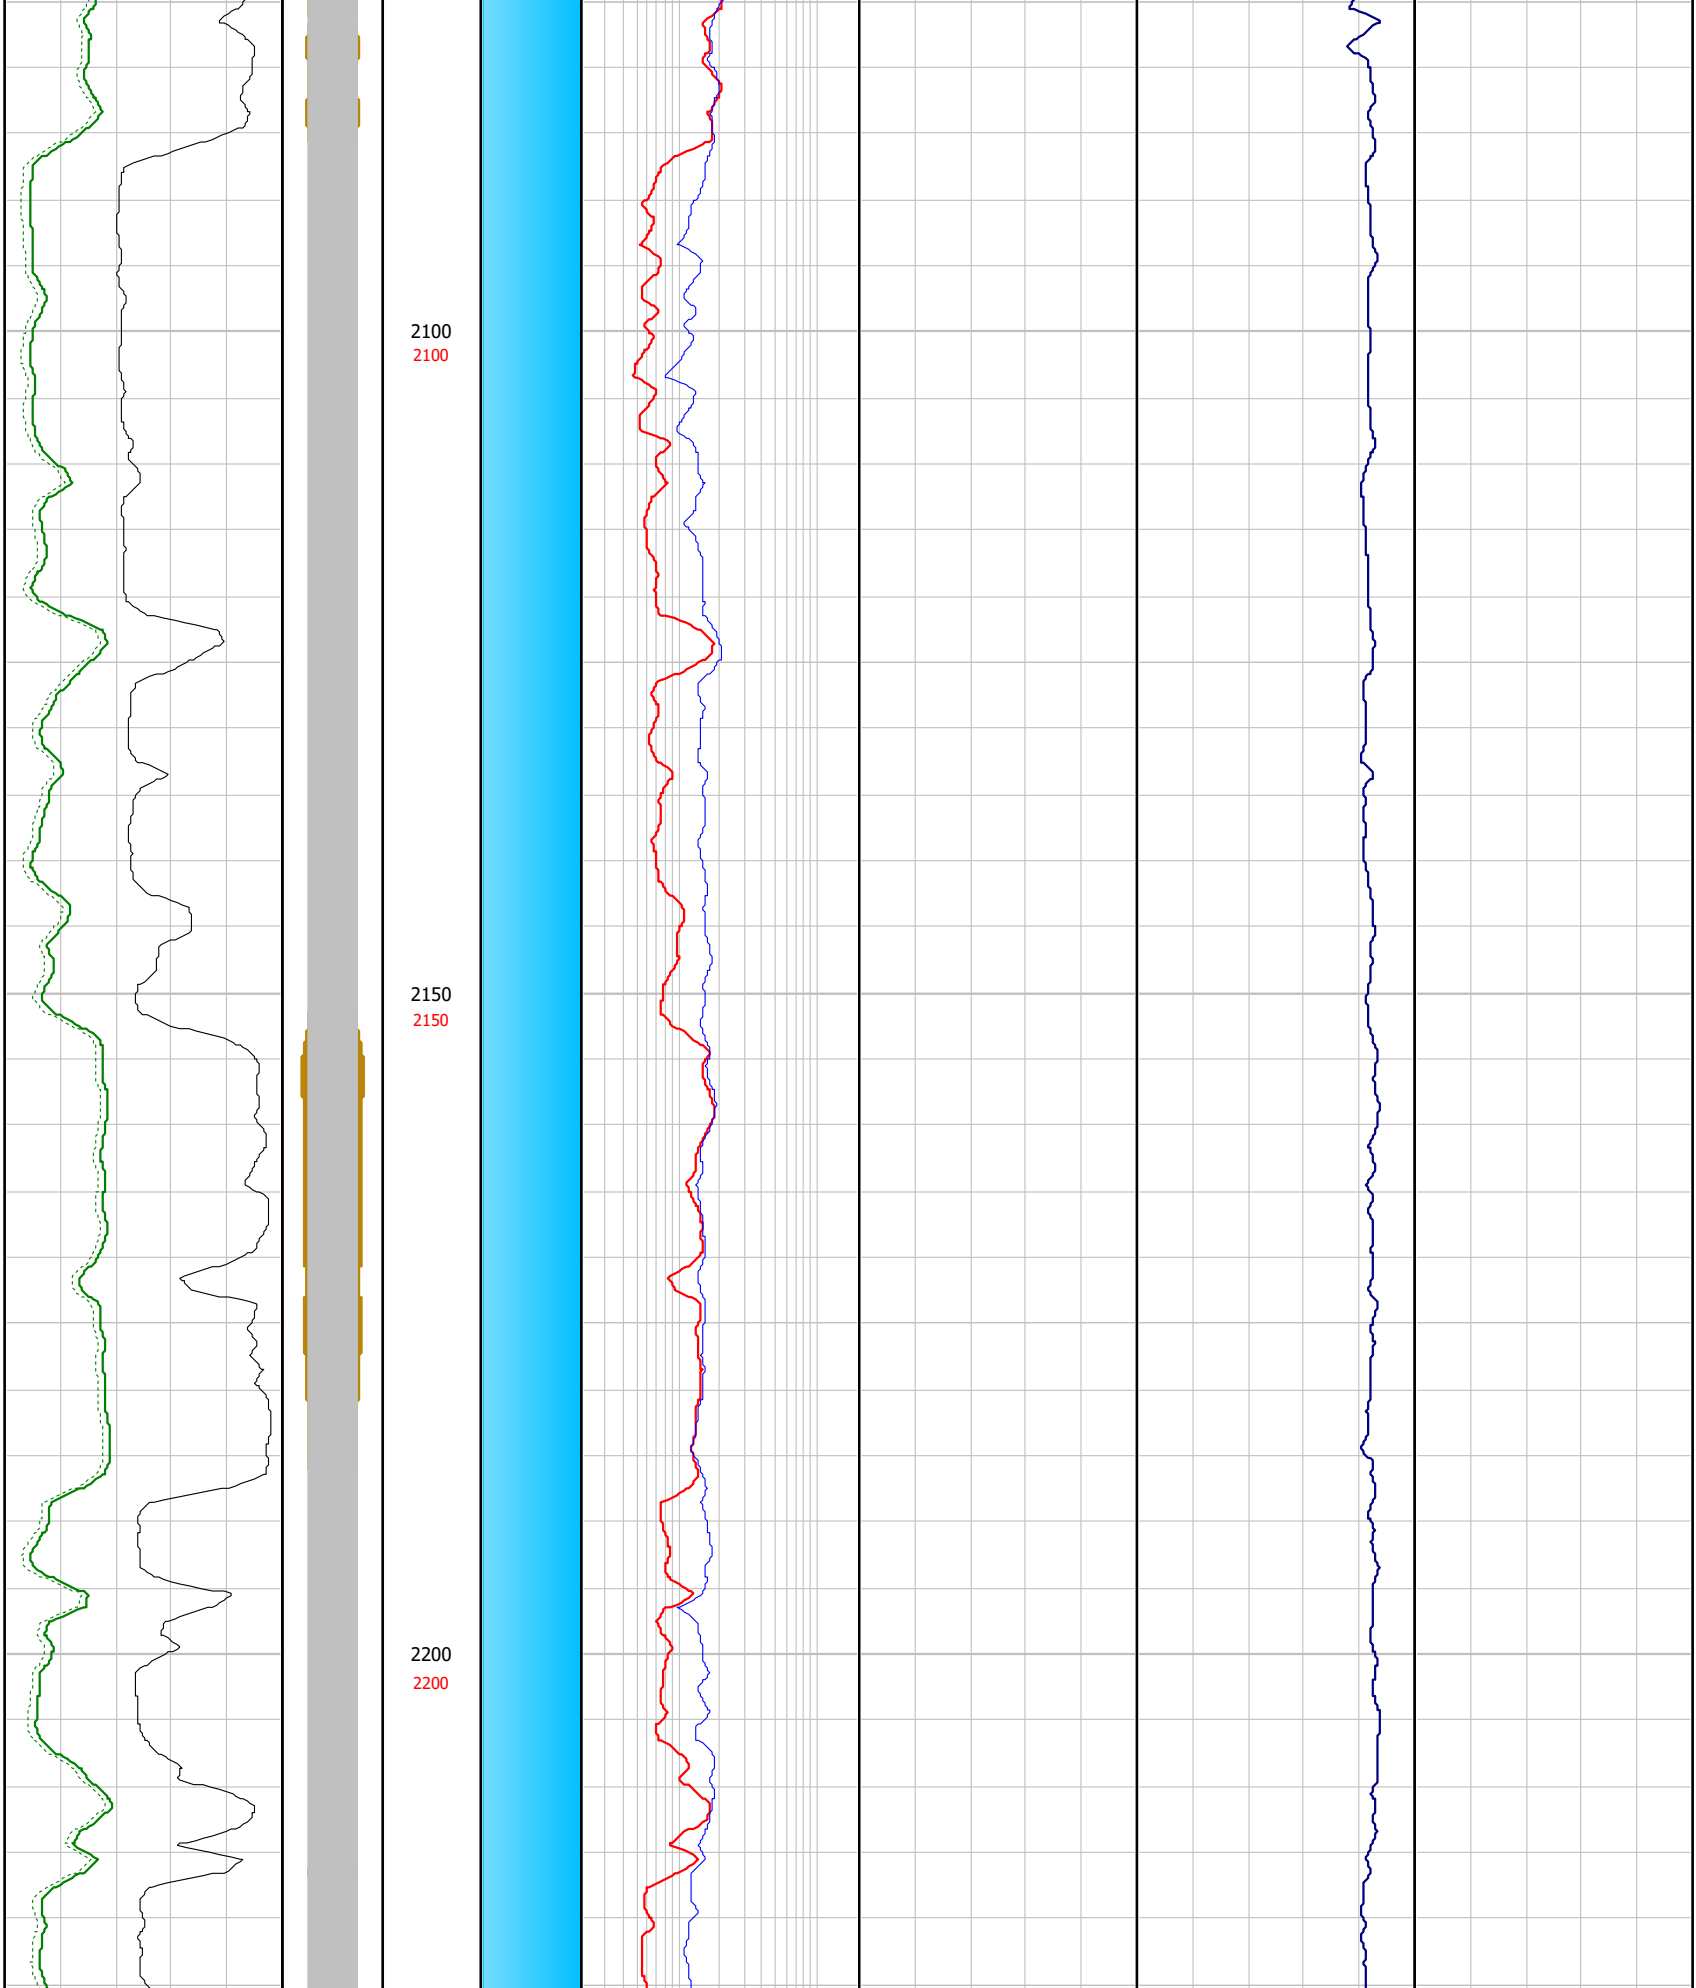

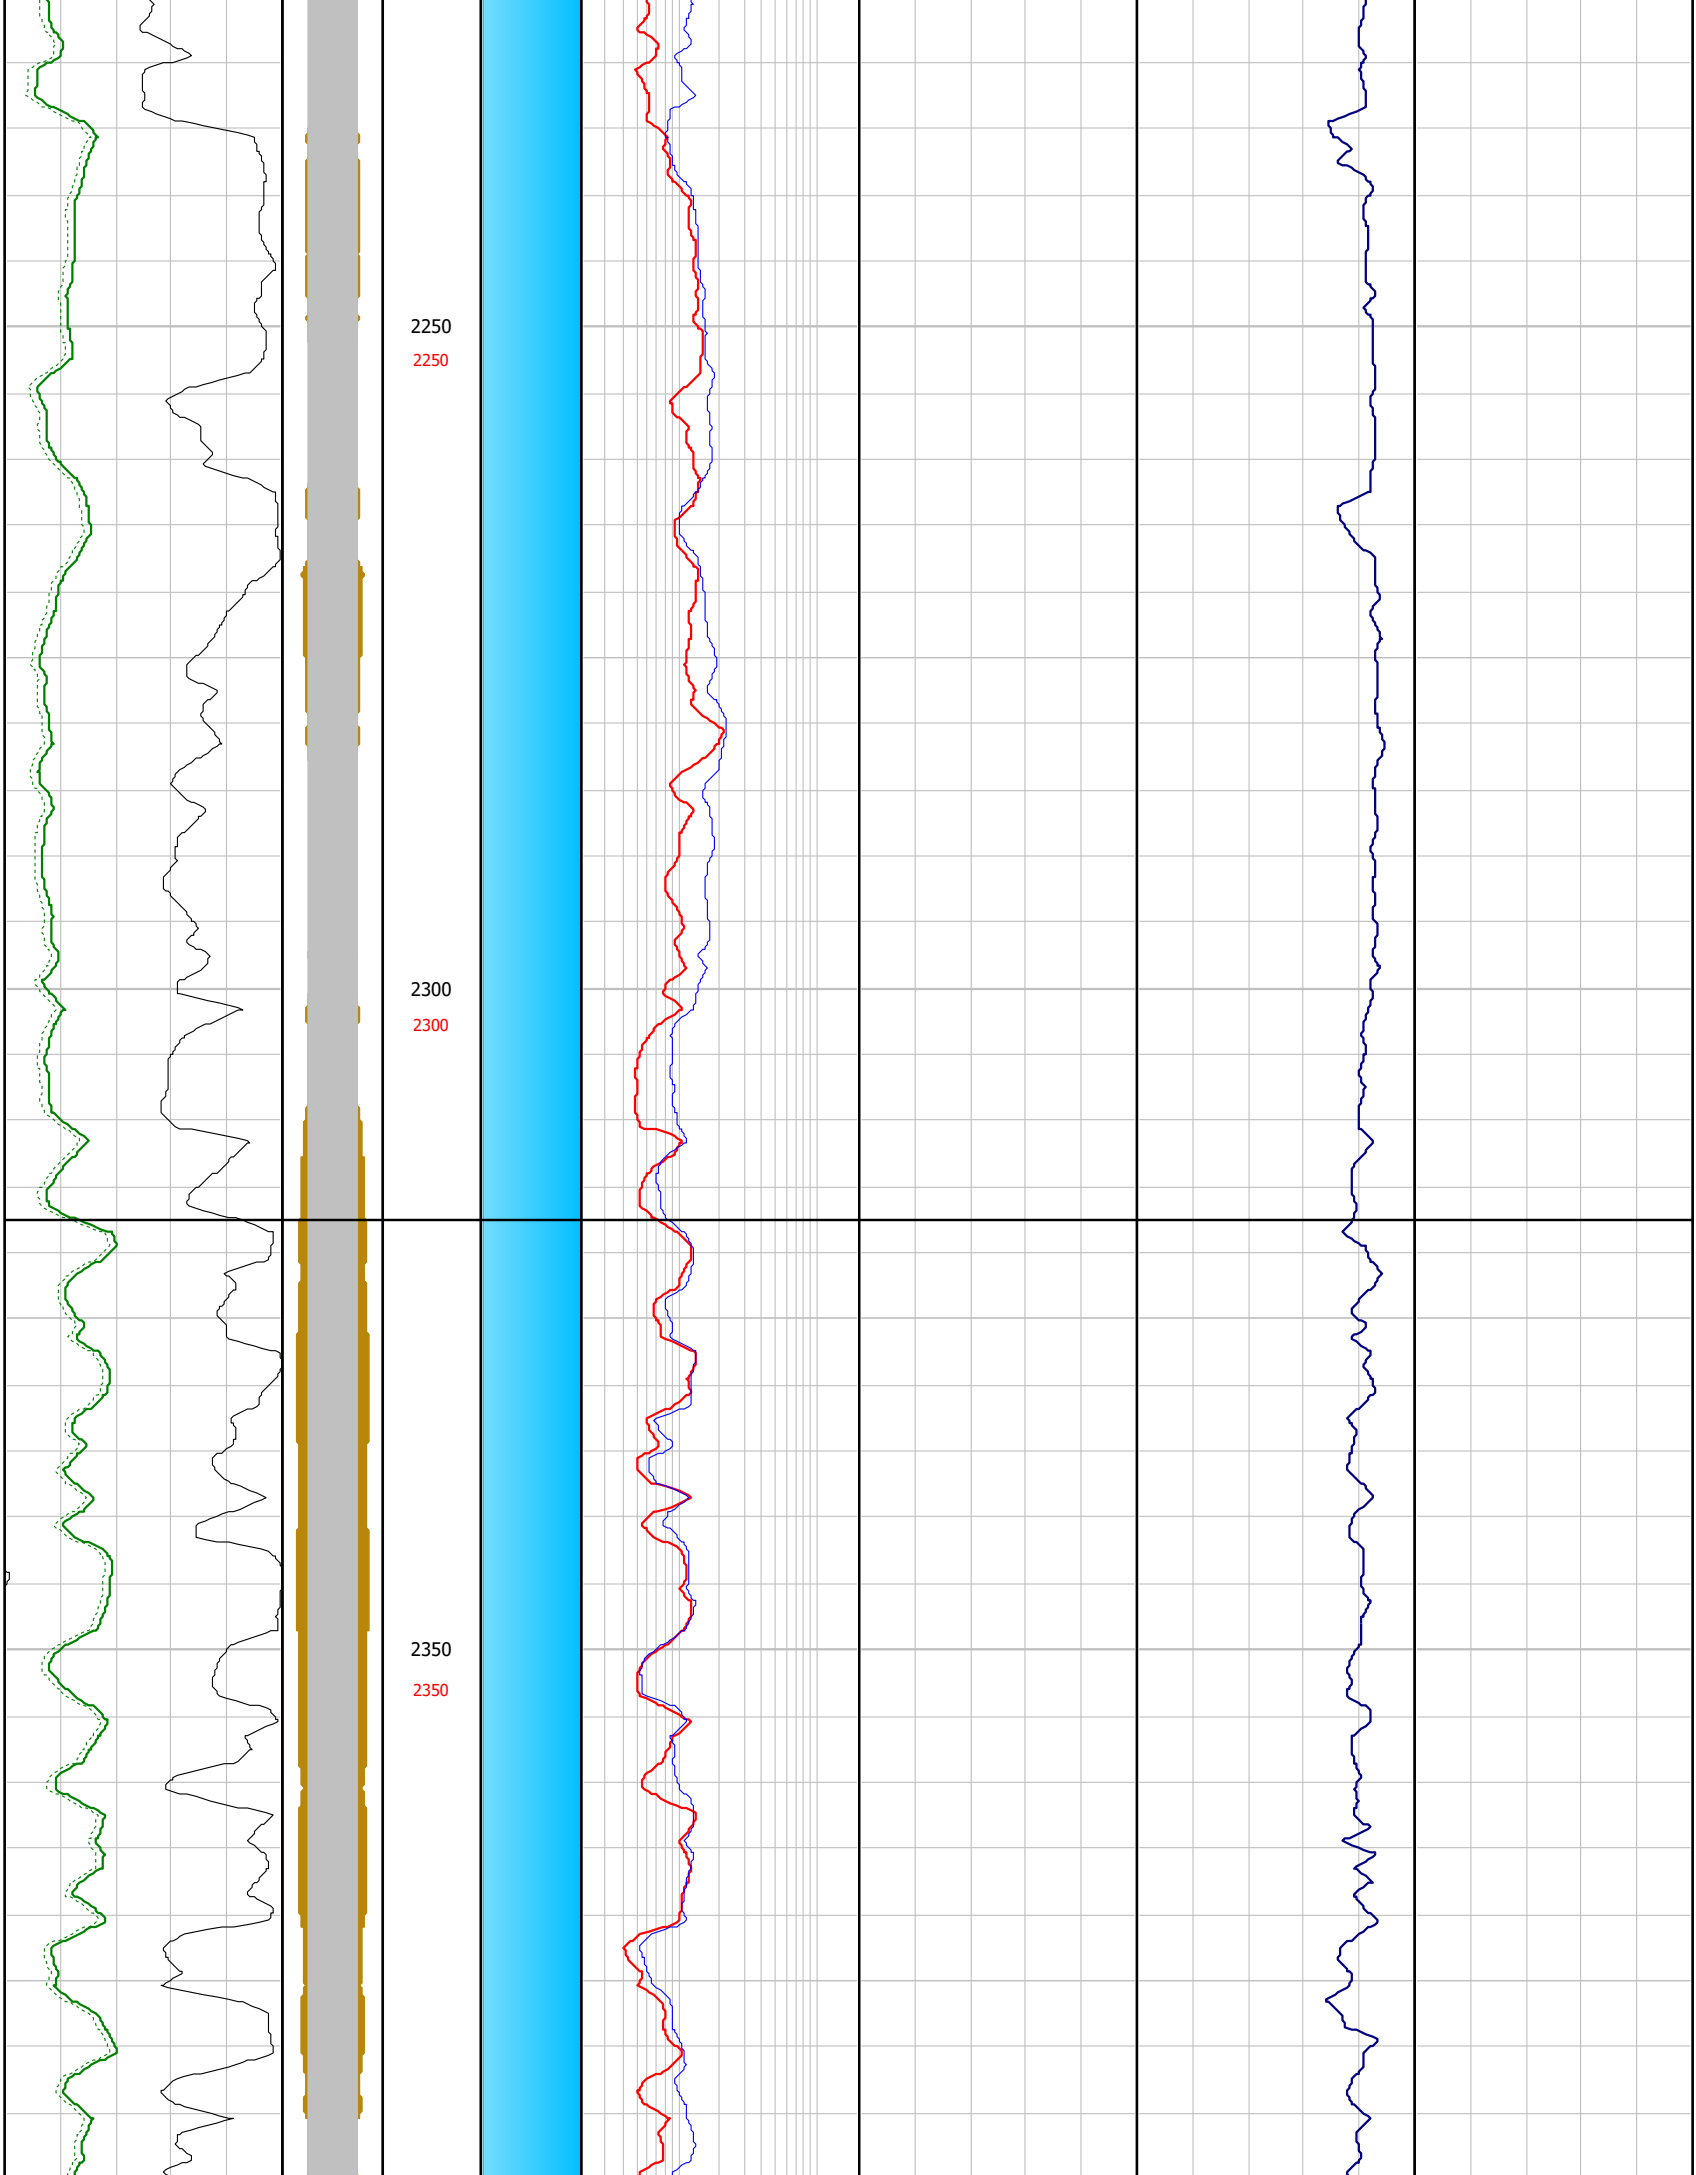

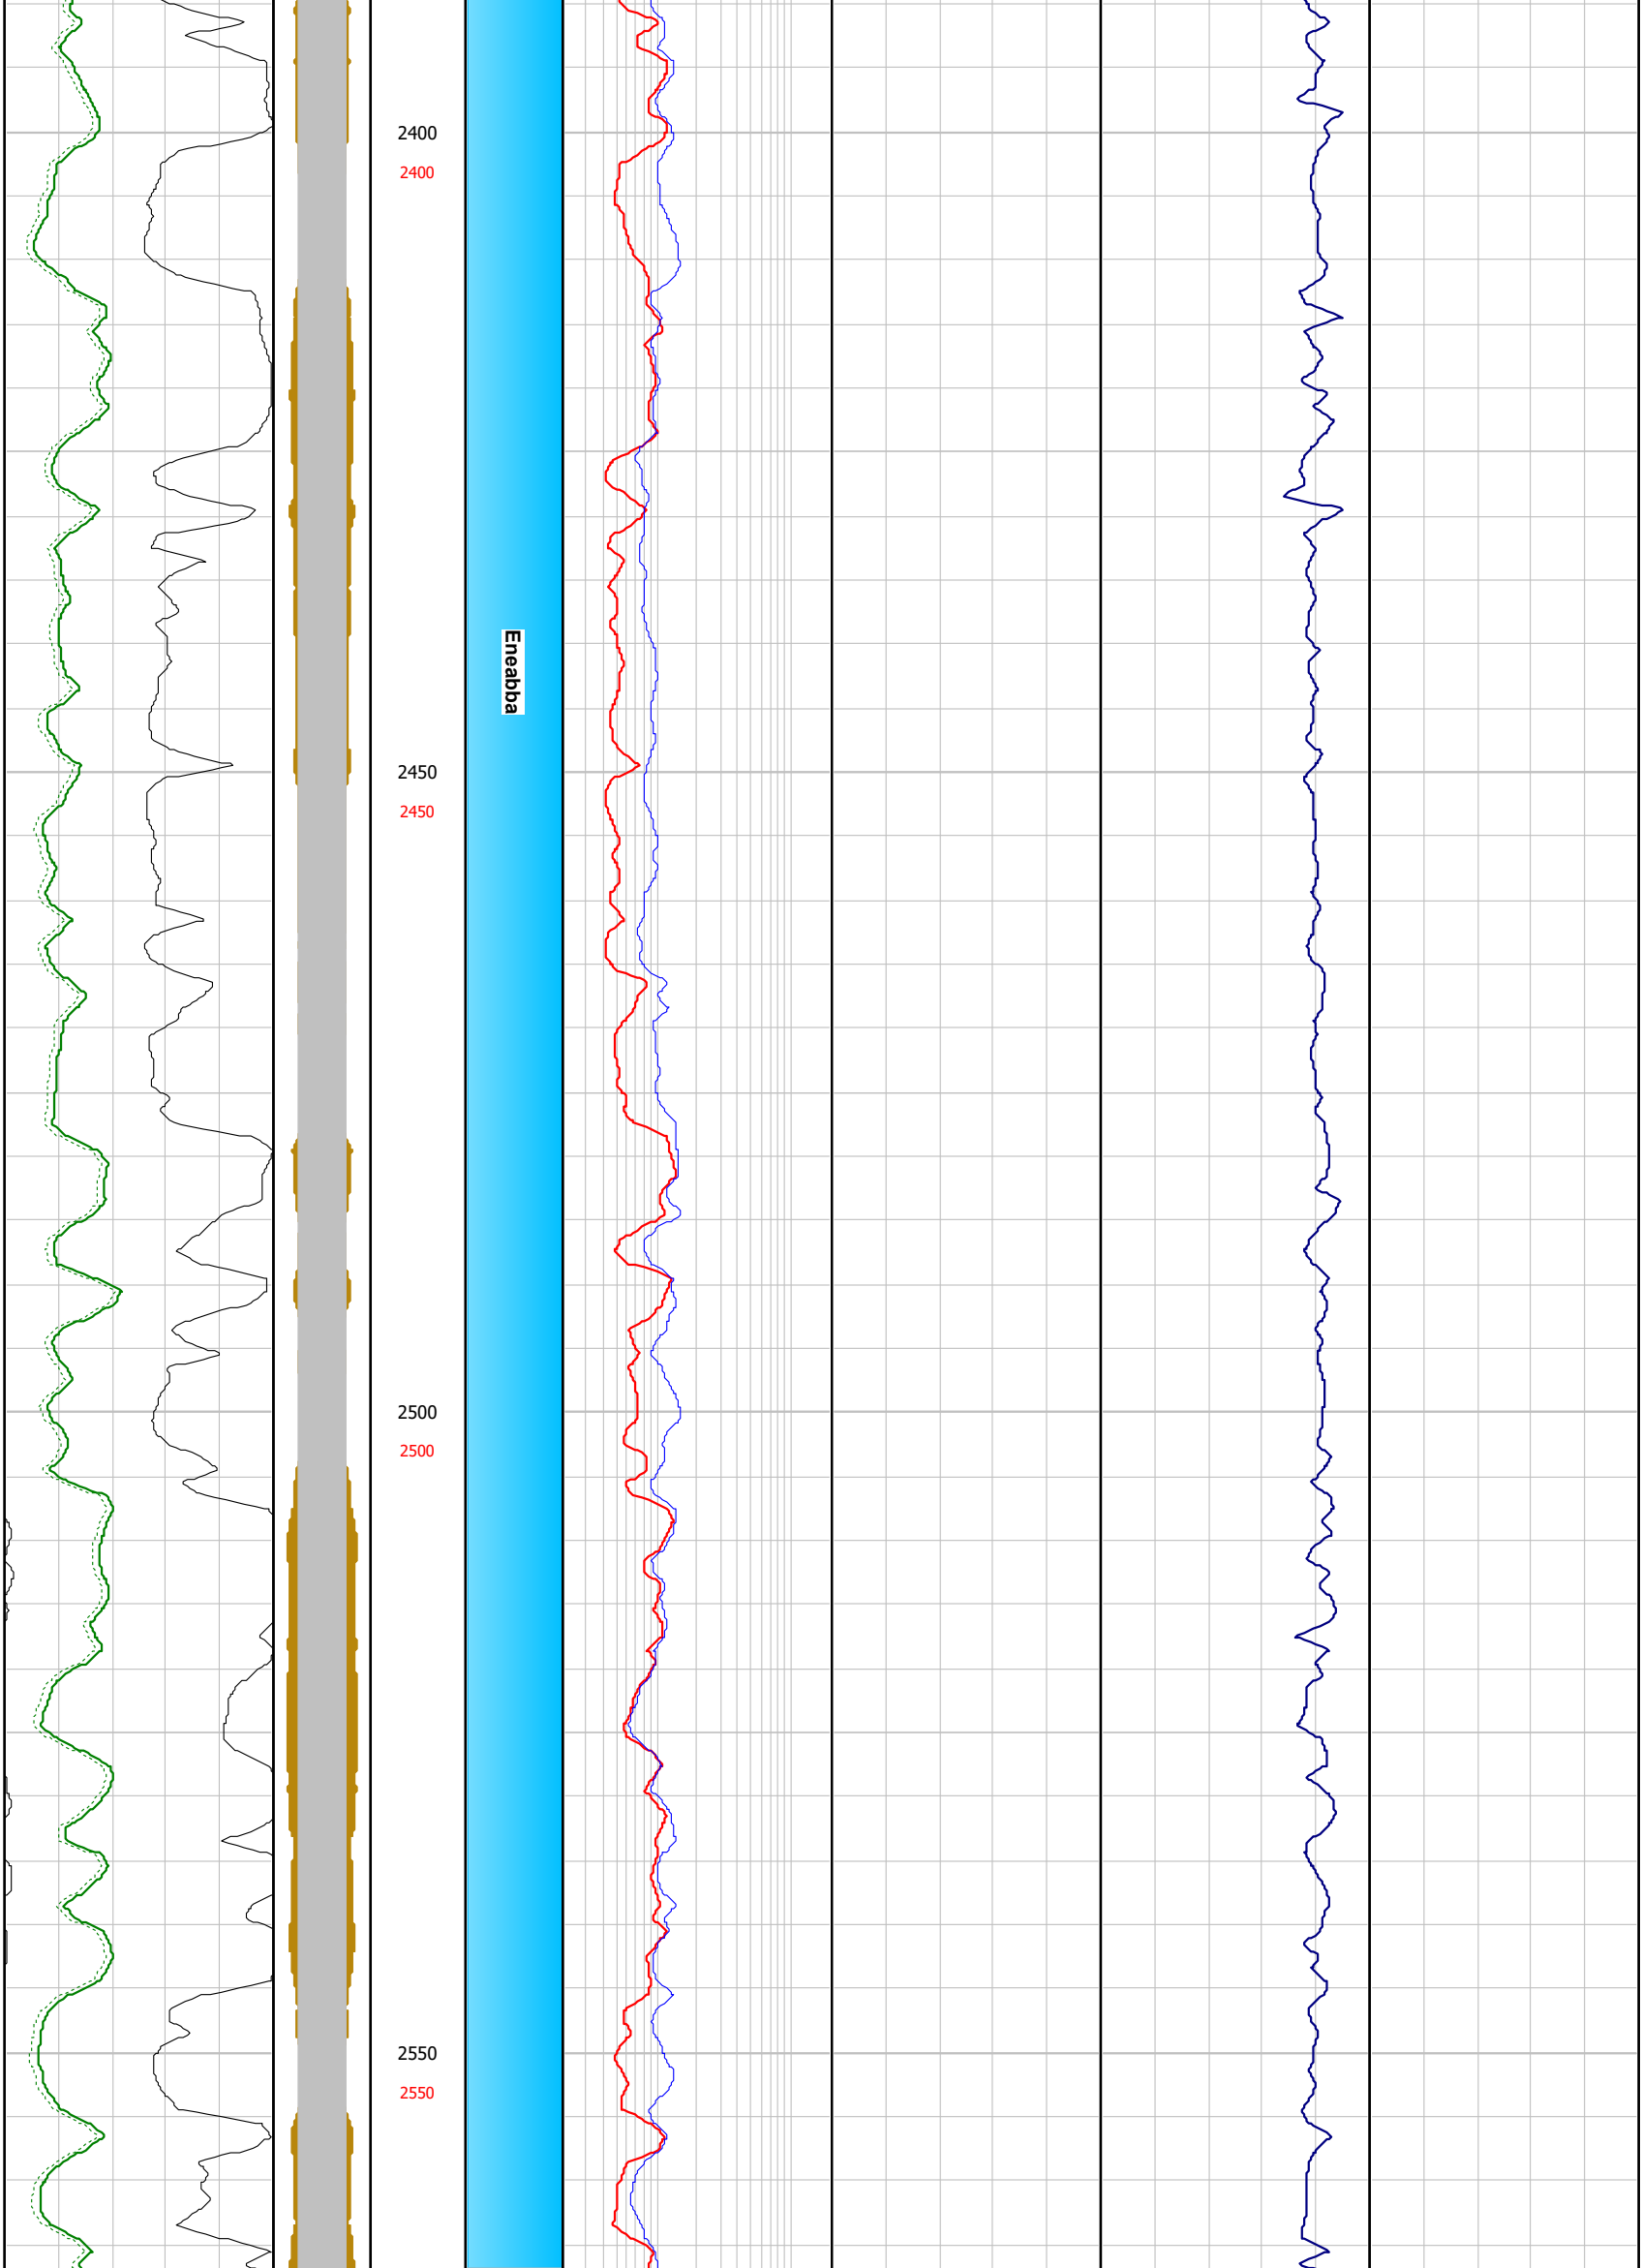

2600
2600
2650
2650
2700
2700
2750
2750
Eneabba
2800
2800
2850
2850
2900
2900
2950
2950
3000
3000
3050
3050
3100
3100
Lesueur
3150
3150
3200
3200
3250
3250
3300
3300
Woodada
3350
3350
3400
3400
3450
3450
3500
3500
3550
3550
3600
3600
3650
3650
3700
3700
Kockatea
3750
3750
3800
3800
3850
3850
3900
3900
3950
3950
4000
4000
4050
4050
Gamma
Caliper
Depth
Top
Resistivity
Nuclear
Sonic
Spectral Gamma
GRnorm (api)
0. 200.
SP (mV)
-100. 100.
GR (gapi)
0. 250.
CAL (in)
0. 20.
BS (in)
0. 20.
DEPTH (M)
TVD (m)
TOPS
RESD (ohmm)
0.2 2000.
RESS (ohmm)
0.2 2000.
DTC (us/ft)
240. 40.